



Uma coisa é certa:

Brasilux TINTAS

LINHA IMOBILIÁRIA

CATÁLOGO DE PRODUTOS



COM DIRETO NA FERRUGEM, A FERRUGEM NÃO TEM CHANCE



Como o próprio nome diz, ele age diretamente na ferrugem. É um produto incrível que dá nova vida para metais enferrujados e pode ser aplicado sem necessidade de fundo.
É muito prático: a aplicação pode ser feita diretamente sobre a ferrugem.

DIRETO NA FERRUGEM

Esmalte Premium

- Alta repelência à água;
- Ação anticorrosiva;
- Ultrarresistente;
- Fundo e acabamento;
- Cores metálicas e lisas;
- Interior e exterior.





Esmaltes Sintéticos



Aplicável em:
Madeira e metal.

BRASIMOB

Esmalte Sintético Standard

- Acabamento brilhante;
- Fácil aplicação e nivelamento;
- Resistente ao intemperismo;
- Diluível com aguarrás.



Aplicável em:
Madeira, metal e alvenaria.

ECOLÓGICO

Esmalte Base Água

- Fino acabamento brilhante, acetinado ou fosco;
- Base água com secagem ultrarrápida;
- O odor desaparece após 1 hora da aplicação;
- Alto poder de cobertura;
- Ótimo rendimento e aderência;
- Diluível com água.



Aplicável em:
Madeira e metal.

BRASILAR

Esmalte Sintético Premium

- Secagem rápida;
- Fino acabamento brilhante, acetinado ou fosco;
- Alta resistência e durabilidade ao intemperismo;
- Maior cobertura e rendimento;
- Disponível no sistema Brasimix.



Aplicável em:
Madeira e metal.

MARTELADO

Esmalte Sintético

Indicado para áreas de manutenção industrial em geral, fábricas de motores, balanças, móveis de aço, máquinas, implementos agrícolas, eletrodomésticos, entre outros.



Aplicável em:
Metal.

METÁLICO

Esmalte Sintético Secagem Rápida

- Acabamento brilhante com maior rendimento;
- Cores exclusivas (vivas e cintilantes);
- Após 30 minutos de aplicado, recomenda-se usar uma demão de verniz bi PU (vernizes VN 24.00...);
- Disponível no sistema Brasimix;
- Aplicação a revólver.



Aplicável em:
Pisos, paredes e concretos.

EPÓXI BASE ÁGUA

Tinta Para Piso Antiderrapante

Indicado para superfícies externas e internas de uso intenso como quadras poliesportivas, calçadas, estacionamentos, escadas, passarelas, garagens, pisos de cerâmica porosa, áreas industriais e pisos cimentados em geral.



FUNDO PARA GALVANIZADO FOSCO

GALVBRÁS

Utilizado como fundo (FOSCO) promotor de aderência para superfícies de metais ferrosos e não ferrosos (galvanizado, inox e alumínio). Acabamento recomendado. Esmaltes Brasilar, Brasimob ou Brasiline.

- Secagem rápida;
- Fácil manuseio;
- Maior aderência.

Indicado para uso interno e externo e que tem por finalidade proteger como fundo superfícies metálicas onde é aplicado.

ACABAMENTO BRILHANTE E EXCELENTE ADERÊNCIA

GALVFORT

Formulado à base de resinas acrílicas especiais em combinação com pigmentos e cargas de alta qualidade, proporcionando excelente aderência às superfícies não ferrosas (galvanizados) e ferrosas.

- Secagem extrarrápida;
- Alto brilho;
- Resistente às intempéries.

Indicado como fundo e acabamento, em superfícies metálicas ferrosas e não ferrosas, torres de transmissão e energia, esquadrias metálicas, calhas, máquinas e equipamentos.

FUNDO E ACABAMENTO ACETINADO COM VÁRIAS OPÇÕES DE CORES

GALVALUMI

Indicado como fundo e acabamento, atuando como promotor de aderência para superfícies de metais ferrosos e não ferrosos (galvanizado, inox e alumínio). Acabamento exclusivamente acetinado.

- Secagem rápida;
- Fácil manuseio;
- Maior aderência.

Indicado para uso interno e externo e que tem por finalidade proteger e embelezar superfícies metálicas onde é aplicado.





Sistema Tintométrico

BRASIMIX

O sistema tintométrico imobiliário é o único que disponibiliza 3 versões para formulação de tintas: **por peso** (balança), **por onça** (sorveteira) ou **por pulso** (máquina automática), atendendo às diferentes necessidades do mercado.
Seja qual for sua opção, por meio desse sistema é possível reproduzir, além das + de 1.200 cores do catálogo Brasimix, mais de 10.000 cores dos catálogos disponíveis no mercado nacional, com 12 pigmentos e as respectivas bases nas linhas:

- DEFATTO (Super Premium – A);
- BRASIPLUS (Premium Nobre – A, B e C);
- ACRILAR (Premium – A, B e C);
- BRASILAR (Standard – A e B);
- BRASIMAIS (Standard – A);
- BRASIMUITO (Standard – A);
- BRASINIL (Econômica - A);
- RESINA ACRÍLICA (Base única);
- BRASPISO (Base única);
- ESMALTE ECOLÓGICO BASE ÁGUA (A, B e C);
- TINTA EMBORRACHADA (A, B e C);
- BASE TEXTURA DESIGN;
- BASE TEXTURA LISA;
- BASE TEXTURA RISCADA;
- BASE TEXTURA BRAMATTO.





Tintas Acrílicas

Todos os produtos possuem proteção fungicida e bactericida, com suave perfume de flores.

Disponíveis no sistema Brasimix



BRASINIL

Tinta Acrílica Econômica

- Acabamento fosco;
- Boa cobertura úmida;
- Bom rendimento e acabamento;
- Fácil aplicação;
- Para uso em interiores.

Aplicável em:
Alvenaria, madeira, concreto e reboco.



BRASILAR

Tinta Acrílica Standard

- Acabamento toque suave (fosco ou semibrilho);
- Boa cobertura e rendimento;
- Alta resistência e durabilidade ao intemperismo;
- Antimofo;
- Para uso em exteriores e interiores.

Aplicável em:
Alvenaria, madeira, concreto e reboco.



BRASIMUITO

Acrílico Standard Alto Rendimento

- Cobertura até 30% maior do que a dos produtos convencionais;
- Alto rendimento;
- Fácil aplicação;
- Agradável perfume de flores;
- Para uso em exteriores e interiores.

Aplicável em:
Alvenaria, concreto e reboco.



BRASIMAIS

Tinta Acrílica Standard Alto Rendimento

- Insuperável poder de cobertura e rendimento;
- Pode ser diluída até 100%;
- Suave acabamento fosco;
- Ótimo nivelamento;
- Fácil aplicação;
- Para uso em exteriores e interiores.

Aplicável em:
Alvenaria, madeira, concreto e reboco.



ACRILAR

Tinta Acrílica Premium

- Fino acabamento sedoso (fosco ou acetinado);
- Ótima cobertura e rendimento;
- Alta resistência e durabilidade;
- Lavável;
- Antimofo;
- Para uso em exteriores e interiores.

Aplicável em:
Alvenaria, madeira, concreto, reboco e gesso.



BRASIPLUS

Tinta Acrílica Premium Nobre

- Fino acabamento toque de seda (semibrilho ou fosco);
- Excelente cobertura e rendimento;
- Alta resistência e durabilidade;
- Superlavável;
- Antimofo;
- Para uso em exteriores e interiores.

Aplicável em:
Alvenaria, madeira, concreto, reboco e gesso.



EMBORRACHADA

Borracha Líquida

- Produto ecológico;
- Flexível;
- Alta lavabilidade;
- Proteção contra fungos e bactérias;
- Redução acústica e antitérmica (diminui ruídos e a temperatura no interior dos ambientes aplicados);
- Exterior e interior.





BRASPISO

Tinta Acrílica Premium

- Acabamento fosco ou acetinado;
- Excelente cobertura e rendimento;
- Resistente ao tráfego (veículos e de pessoas);
- Excelente para fachadas e muros;
- Resistente à abrasão;
- Resistência e durabilidade ao intemperismo;
- Disponível no sistema Brasimix.

Aplicável em:
Quadras, escadas, garagens, pisos de cerâmica porosa, calçadas, paredes e fachadas.



COMPLEMENTOS

Complementos Imobiliários - Preparação e acabamento

- Alta resistência;
- Diversos acabamentos;
- Seladores acrílicos;
- Gel envelhecedor;
- Fundo preparador de paredes (base água ou solvente);
- Brasibrilho verniz acrílico;
- Brasiatto: texturas acrílicas design, lisa e riscada;
- Bramatto: textura cristal.

Aplicável em:
Alvenaria, madeira, concreto, reboco, metal, gesso, tijolos e fibrocimento.



MASSA CORRIDA

Complemento Para Paredes

- Fácil de aplicar;
- Fácil de lixar;
- Corrige e nivela as imperfeições das paredes;
- Excelente poder de enchimento;
- Aplicável em superfícies internas;
- Consistência cremosa;
- Proporciona economia da tinta de acabamento.

Aplicável em:
Alvenaria, reboco, gesso, gesso cartonado em superfícies internas.



MASSA ACRÍLICA

Complemento Para Paredes

- Alto poder de enchimento;
- Elevada consistência;
- Ótima aderência;
- Secagem rápida;
- Baixo odor;
- Aplicação para nivelamento em superfícies internas e externas;
- Proporciona economia de tinta de acabamento.

Aplicável em:
Superfícies internas e externas de reboco, gesso, gesso cartonado, alvenaria, fibrocimento e áreas já pintadas anteriormente, proporcionando um acabamento liso e fino.



FÁCIL APLICAÇÃO, SECAGEM RÁPIDA, RESISTENTE, LAVÁVEL E COM GRANDE DURABILIDADE



BRASPISO

Tinta Acrílica Premium

- Acabamento fosco ou acetinado;
- Excelente cobertura e rendimento;
- Resistente ao tráfego (veículos e de pessoas);
- Excelente para fachadas e muros;
- Resistente à abrasão;
- Resistência e durabilidade ao intemperismo;
- Disponível no sistema Brasimix.

Aplicável em:
Quadras, escadas, garagens,
calçadas, paredes e fachadas.

Braspiso é uma tinta acrílica acetinada premium especial para pisos, com excelente resistência ao desgaste provocado por atrito, tráfego de pessoas, carros e ao intemperismo. Produto de fácil aplicação e secagem rápida, boa cobertura, aderência, possui excelente alastramento, ótima resistência às intempéries, apresentando filme de elevada resistência à abrasão, o que evita o desgaste prematuro pelo pisar constante das pessoas. Apresenta película lavável e de grande durabilidade.

Indicado para aplicação em superfícies externas e internas, principalmente para áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico ou ainda para repintura. Podendo ser aplicado em fachadas, tijolos aparentes, alvenaria, paredes, quadras poliesportivas, calçadas, estacionamentos, escadas, passarelas, garagens, áreas industriais e pisos cimentados em geral.







MADEIRA

Verniz Copal

- Acabamento brilhante;
- Aplicável em ambientes internos;
- Realça os veios da madeira;
- Ótima flexibilidade;
- Não altera a cor original da madeira.

Aplicável em:
Forros, artesanato em madeira e móveis interiores.



BRASIMAR

Verniz Marítimo

- Aplicável em ambientes internos e externos;
- Secagem rápida;
- Ótima flexibilidade;
- Excelente resistência ao intemperismo;
- Possui duplo filtro solar e ação fungicida contra fungos e bolor.

Aplicável em:
Portas, janelas, lambris, móveis de jardim e casas pré-fabricadas em madeira.



FUNGOFF

Stain Impregnante / Stain Deck

- Acabamento acetinado;
- Uso interno e externo;
- Excelente resistência e durabilidade contra o intemperismo e ao tráfego de pessoas;
- Possui filtro solar;
- Excelente resistência a fungos e bolor;
- Ótima flexibilidade;
- Repelente à água.

Aplicável em:
Portas, janelas, lambris, pergolados, móveis de jardim, madeiras decorativas em geral e decks (Stain Deck).



BRASTOL

Verniz Super Premium

- Aplicável em ambientes internos e externos;
- Película flexível;
- Triplo filtro solar e ultrabloqueador solar;
- Ação fungicida contra fungos e bolor;
- Hidrorrepelente com ótima flexibilidade;
- Excelente resistência e durabilidade contra o intemperismo e ao tráfego de pessoas.

Aplicável em:
Portas, janelas, lambris, pergolados, móveis de jardim e casas pré-fabricadas em madeira, varandas e decks.



MASSA BR12

Massa de Correção

- Fácil de aplicar e lixar;
- Alto poder de enchimento;
- Rápida secagem e excelente rendimento;
- Não tem cheiro;
- Solúvel em água na fase pastosa;
- Monocomponente.

Aplicável em:
Madeiras para corrigir imperfeições, podendo ser utilizada em interiores e exteriores. Usada para calafetar assoalhos e preparar superfícies de madeira, para receber qualquer tipo de acabamento, seja base solvente ou água.



VERNIZ PU

Monocomponente

- Excelente acabamento e durabilidade;
- Preserva a madeira;
- Alto rendimento;
- Secagem rápida;
- Alto brilho.

Aplicável em:
Pisos de madeira e assoalhos.



MELHOR ACABAMENTO COM MAIOR PROTEÇÃO E DURABILIDADE





BRASTOL PREMIUM
BRASTOL DECK PREMIUM

Recomendado como Verniz Acabamento Semibrilho (Brastol Deck), Brilhante e Acetinado (Brastol Premium), para uso interno e externo, ótima flexibilidade e extrema resistência ao intemperismo, possui triplo filtro solar mais ultrabloqueador U.V. Resistente aos efeitos do sol, da água e ao tráfego de pessoas (Brastol Deck). Protege contra fungos e bolor, além de ser hidrorrepelente.

- Aplicável em ambientes internos e externos;
- Película flexível;
- Triplo filtro solar e ultrabloqueador solar;
- Ação fungicida contra fungos e bolor;
- Hidrorrepelente com ótima flexibilidade;
- Excelente resistência e durabilidade contra o intemperismo.







TAPA-FÁCIL

Massa Multiúso

Um incrível produto que justifica seu nome preenchendo com praticidade e facilidade as imperfeições em alvenaria, madeira e gesso.

TAPA-FÁCIL é uma massa multiúso, ultraleve e com nanotecnologia. É indicada para ambientes externos e internos e para qualquer tipo de acabamento base água ou base solvente.

- Não retrai;
- Nivela imperfeições;
- Secagem rápida;
- Pronta para uso;
- Alto poder de preenchimento;
- Embalagem de 150 g.



ROBERMASSA SOLDA TRINCA

É um produto de alto desempenho e aderência, com excelente elasticidade para preencher e tapar buracos e trincas em paredes.

- Aplicação em superfícies externas e internas;
- Indicado para vedar trincas, fissuras, fendas, juntas de portas e janelas, rodapés, forro de gesso, sancas de isopor e acabamentos em azulejos, mármores e granitos;
- Pode ser usado para calafetação, em caixilhos e esquadrias metálicas e/ou madeira, juntas entre estruturas e elementos pré-moldados;
- É possível fazer pinturas de qualquer tipo sobre sua aplicação;
- Contém fungicida.



Aplicável em: Emendas de telhas, calhas, rufos, superfícies de fibrocimento, cerâmica, reservatório de água, baús, containers, entre outros.

Embalagens: Bisnaga (450 g), Litro (1,5 kg) e Galão (5,0 kg)



BRASCORTEN IMITA PERFEITAMENTE O EFEITO FERRUGEM





BRASCORTEN

Revestimento de Alta Performance

- Ajustar o tom do efeito ferrugem aplicando o Componente Efeito até a cor desejada: marrom, vermelho, laranja e muito mais;
- Para ambientes externos e internos;
- Muito fácil de aplicar;
- Aplicável em qualquer superfície: lisa ou rústica, com utilização do fundo apropriado.

Utilização: Reboco fino, placas de gesso, cerâmica, pintura, alumínio, estruturas metálicas, plásticos, PVC, grades, ferro, galvanizado, madeira, móveis, portas, guarnições, batentes e muito mais.

(Preparo de acordo com as orientações no boletim técnico).



Brascorten pode ser personalizado em diferentes intensidades. O revestimento é feito com resinas de características impermeáveis e resistentes às intempéries e à ação do tempo, proporcionando requinte e proteção ao ambiente.



BRASGLASS FAZ A SUA DECORAÇÃO BRILHAR





Brasglass é um produto com a qualidade Brasilux que possibilita um efeito vitrificado incrível.
É excelente para se obter o efeito desejado por arquitetos, decoradores e artesãos: o efeito "River Table". O resultado é simplesmente sensacional e muito fácil de ser obtido.

BRASGLASS

Vidro Líquido

- Alta resistência química;
- Fácil aplicação;
- Versatilidade de uso;
- Possibilita o efeito "River Table" especialmente em madeiras.

Aplicável em: Madeiras e pedras.







Brasilux Textura Cimento Queimado é um revestimento de baixa espessura que possibilita um efeito manchado e rústico aos ambientes, com acabamento fosco.



BRASILUX TEXTURA CIMENTO QUEIMADO CAUSA UM EFEITO INCRÍVEL



EFEITOS DECORATIVOS

Brasilux Textura Cimento Queimado é excelente para:

- Dar um toque de sofisticação aos ambientes;
- Criar um efeito decorativo que traz ao ambiente um acabamento único e personalizado.

Aplicável em: Ambientes externos e internos, áreas secas sem incidência de umidade, pinturas novas, repinturas e superfícies lisas e uniformes.



CIMENTO QUEIMADO PEROLIZADO



Revestimento de baixa espessura para uso externo e interno que traz um efeito manchado e rústico aos ambientes. Tem acabamento fosco que proporciona beleza e sofisticação. Revestimento exclusivo de efeito decorativo, que traz ao ambiente um acabamento único e personalizado.



CIMENTO QUEIMADO PEROLIZADO

Acabamento aveludado com beleza e sofisticação

- Toque aveludado;
- Valoriza o ambiente;
- Acabamento sofisticado e moderno;
- Aplicação simples e prática;
- Hidrorrepelente;
- Aplicável em áreas externas e internas, pinturas novas e repinturas, superfícies lisas e uniformes e em áreas secas sem incidência de umidade.







MAIS BRILHO E BELEZA PARA A SUA DECORAÇÃO

BRAMATTO

Textura Decorativa

- Alta resistência;
- Textura Cristal Reflex;
- Hidrorrepelente;
- Disponível em várias cores no Sistema Brasimix.

Aplicável em: Superfícies externas e internas de alvenaria, reboco e concreto. Sua aplicação pode disfarçar as irregularidades e imperfeições das superfícies.





MUITO MAIS ESTILO, PRIVACIDADE E MODERNIDADE PARA OS AMBIENTES







Uma solução sensacional para janelas, divisórias, portas e superfícies de vidro.
Simples de aplicar e deixa os ambientes com muito estilo e modernidade.
Com o Verniz Efeito Jateado, os ambientes ganham elegância graças ao seu acabamento fosco e opaco. Além disso, ele é excelente para preservar a entrada de luz natural e a privacidade.

EFEITO JATEADO

Textura de Efeitos Especiais

- Verniz efeito jateado decorativo;
- Excelente resistência;
- Diminui a entrada de luz natural nos ambientes;
- Fácil aplicação.

Indicado para aplicação em superfície de vidro.



SOFISTICAÇÃO PARA O AMBIENTE





Conhecido popularmente como "**porcelanato líquido**" é um dos produtos de vedação e impermeabilização mais interessantes para garantir resistência aos pisos da casa. Ele é um revestimento que funciona como uma cerâmica brilhosa e sofisticada, que pode criar uma camada de até 3 mm de espessura em relação ao chão, além de opções para o efeito piso 3D.

ECOLUX PORCELANATO LÍQUIDO

Epóxi Ecológico Zero V.O.C.

- Variedade de cores e efeitos;
- Acabamentos marmorizado, decorado, 3D e liso;
- Resistente e durável;
- Rápida aplicação;
- Seca em 24 horas;
- Produto ecológico, zero V.O.C.








CONTEÚDO DO KIT
1 Galão de Tinta.
1 Litro de Catalisador.

ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E FÍSICA, ACABAMENTO NOBRE COM SECAGEM RÁPIDA

KIT EPÓXI KT 03

Recomendado como acabamento de alta resistência física e química para máquinas, equipamentos novos, reformas, estruturas metálicas, pisos de concreto e paredes de alvenaria.

- Alta cobertura;
- Resistência química e física;
- Alto desempenho;
- Acabamento nobre.

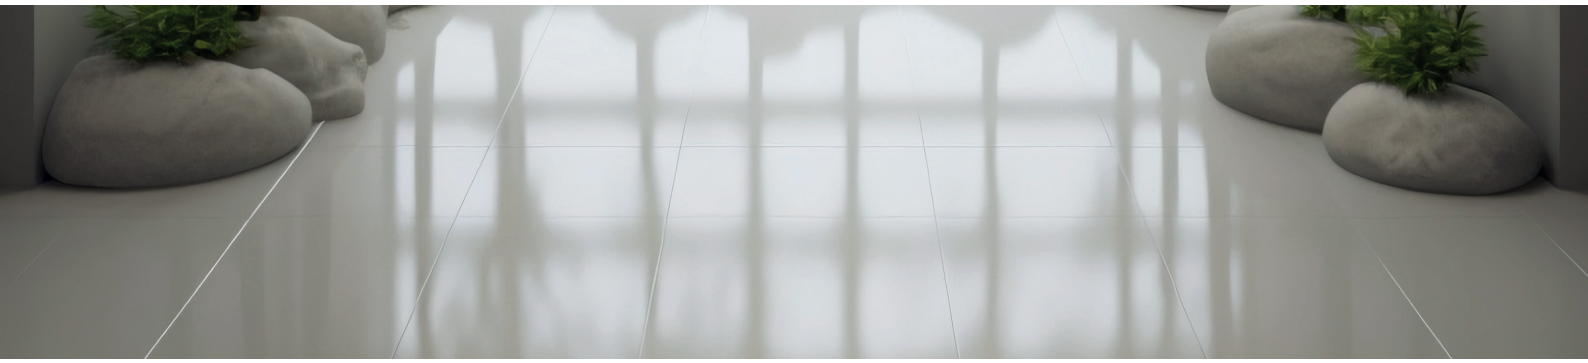

ALTA COBERTURA, RESISTÊNCIA, DESEMPENHO E ACABAMENTO NOBRE

KIT PU KT 15

Recomendado como acabamento de alta resistência física e química para máquinas, equipamentos novos, reformas, estruturas metálicas, pisos de concreto e paredes de alvenaria.

- Alta cobertura;
- Resistência química e física;
- Alto desempenho;
- Acabamento nobre.

CONTEÚDO DO KIT
1 Galão de Tinta.
1 Litro de Catalisador.





A SUA PISCINA PERSONALIZADA E AINDA MAIS BONITA

KIT PISCINA

Esmalte Poliuretano Acrílico bicomponente, especialmente projetado para uso em pinturas de piscinas de concreto ou fibra, de alta resistência química, proporcionando brilho e proteção para piscinas em ambientes internos e externos, suportando temperaturas de água até 60ºC. Disponível nas cores AZUL e BRANCO *.

* Por se tratar de pintura em contato direto com cloro, as cores podem apresentar desbotamento.





- Fácil de aplicar;
- Impermeável;
- Alta adesão;
- Alta resistência à radiação solar e aos produtos de tratamento de água;
- Resistência à calcinação;
- Laudo de potabilidade.

CONTEÚDO DO KIT

- 1 galão de tinta PU 2,7 litros;
- 1 lata de catalisador 900 ml;
- 1 lata de diluente para PU 900 ml.

Preparo da superfície e aplicação do produto: verifique as instruções na embalagem.




COMFORTHERM

Tinta Térmica Elastomérica

- Reduz a temperatura e ruídos do ambiente;
- Sem cheiro;
- Baixo teor de V.O.C. (Composto Orgânico Volátil);
- Fácil aplicação;
- Reflete os raios solares;
- Melhora o conforto térmico interno;
- Fácil aplicação: o produto já vem pronto para o uso, devendo ser homogeneizado mecanicamente;
- Alta flexibilidade e excelente elasticidade, resistindo às contrações e expansões das coberturas e lajes;
- Alta refletância e emissividade;
- Alta resistência e durabilidade;
- Resistente ao ozônio, chuva ácida, impacto, salinidade, fungos e bactérias;
- Proteção contra corrosão (superfícies metálicas);
- Reduz os custos de manutenção;
- Atóxico.

REDUZ A TEMPERATURA DA TELHA E MELHORA A SENSAÇÃO TÉRMICA DO AMBIENTE.



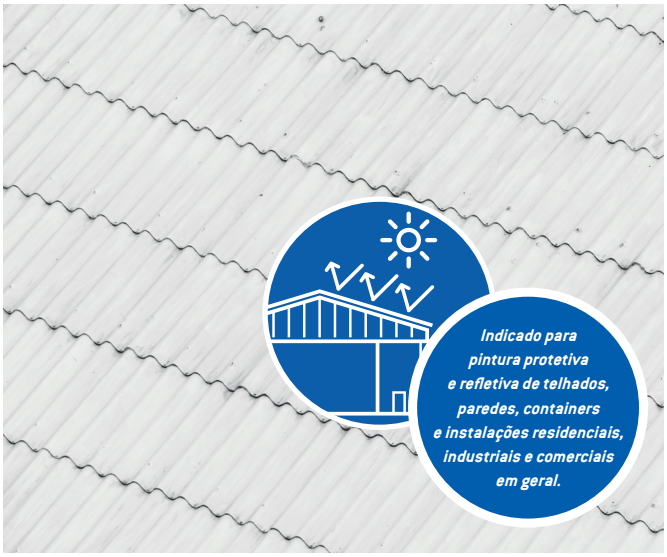





PROTEÇÃO CONTRA SOL E CHUVA

EMBORRACHADA

Borracha Líquida


- Produto ecológico;
- Flexível;
- Alta lavabilidade;
- Proteção contra fungos e bactérias;
- Redução acústica e antitérmica (diminui ruídos e a temperatura no interior dos ambientes aplicados);
- Exterior e interior.

Produto indicado para aplicações sobre superfícies externas ou internas de paredes, telhas de fibrocimento, zinco, alumínio, galvanizado (quente ou frio), telhas de barro e concreto. Produto versátil, podendo ser aplicado em inúmeros tipos de substratos. Para tais aplicações, verificar instruções na embalagem do produto.

Ao ser aplicado, forma um filme impermeável que pode ser lavado. Tem elasticidade que garante proteção à superfície e propriedades térmicas e acústicas.



Aplicável em:
Alvenarias, fachadas, muros, telhas de fibrocimento, alumínio, galvanizados, telhas de barro e concreto.

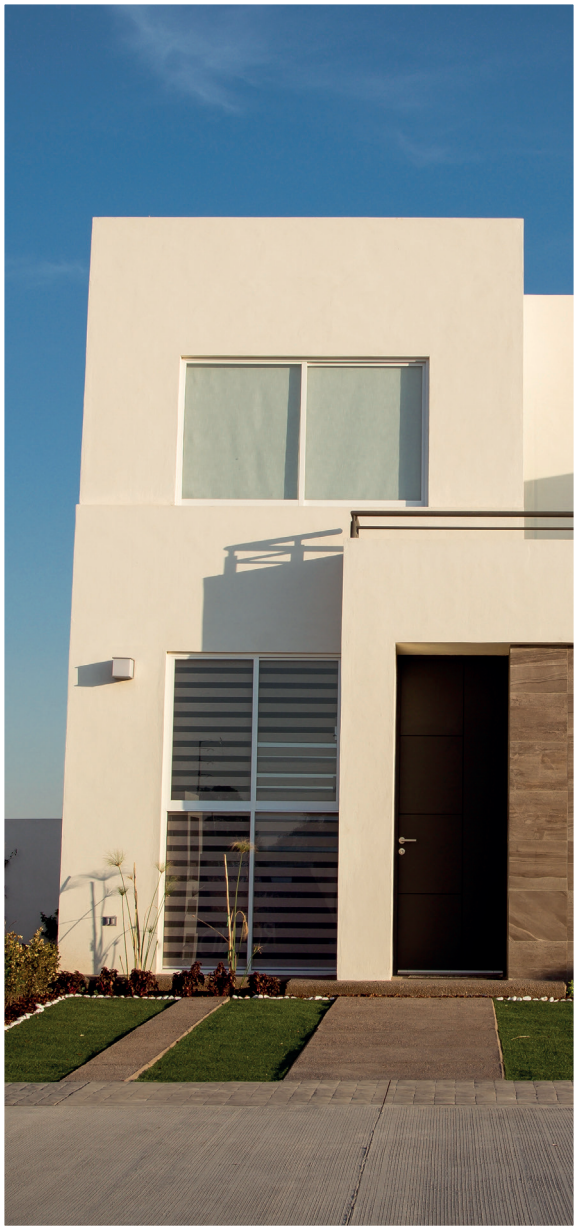



Linha *Impermeabilizantes*



ROBERFLEX

Super Manta Líquida

• Recomendado para impermeabilizações de áreas não sujeitas a tráfego de veículos e pedestres tais como: marquises, lajes expostas sem trânsito, abóbadas, calhas, vigas-calha, calhetões pré-fabricados e telhas de fibrocimento, além de paredes sujeitas ao intemperismo constante. Formando um filme impermeável e lavável. Objetivando a impermeabilização e uniformização da superfície aplicada.

Aplicável em:
Alvenaria, madeira, concreto, fibrocimento, reboco e gesso.

BRASIFIX

Adesivo Acrílico de Alto Rendimento

• À base de água, proporciona excelente aderência das argamassas aos mais diversos substratos, confere maior elasticidade e, assim, maior resistência ao desgaste e aos choques, aumentando a impermeabilidade e evita à retração das argamassas. Somado com as propriedades do Cimento Portland, aumenta a aderência e beneficia outras propriedades dos chapiscos e argamassas nos mais variados substratos da construção civil. Pode ser usado em áreas externas e internas ou sujeitas à umidade.



Aplicável em:
Alvenaria, concreto, reboco e gesso.



PAREDE

Impermeabilizante Acrílico

• À base de água, em especial para infiltrações de água provocadas pelas chuvas em superfícies verticais externas (paredes). Produto flexível que possui tripla característica de desempenho, usado como selador (primeira demão), impermeabilizante (segunda demão) e acabamento a partir da terceira demão como pintura convencional.

Aplicável em:
Alvenaria, madeira, concreto, fibrocimento, reboco e gesso.





PRETO

Revestimento Asfáltico Impermeabilizante

• Revestimento impermeabilizante composto de asfaltos modificados, plastificantes e solventes orgânicos, para aplicação a frio sobre superfícies de concreto, argamassa, alvenaria, metal, fibra de vidro, entre outros, formando sobre as superfícies uma membrana impermeável, com característica elástica e flexível, de grande aderência e alta resistência química contra a umidade e águas agressivas. Após a secagem, não deixa cheiro nem gosto na água e nos alimentos.

Aplicável em:
Alvenaria, madeira, concreto, fibrocimento, reboco e gesso.

RESTAURA

Impermeabilizante Flexível

• À base de Resinas Acrílicas Elastoméricas solúveis em água, com grande poder de penetração, formando uma membrana impermeável, com característica elástica e flexível, que acompanha o movimento de dilatação e retração das superfícies que causam as pequenas trincas e fissuras. Produto especialmente formulado para evitar infiltrações em superfícies verticais externas, de paredes expostas à chuva e/ou lajes onde não exista trânsito. Possui alto poder de enchimento, ótima aderência e fácil aplicação.



Aplicável em:
Alvenaria, madeira, concreto, fibrocimento, reboco e gesso.



BRASPOUND

Braspound Adesivo

• É um adesivo estrutural à base de Resinas Epóxis de alta performance. Por ter baixa fluidez, possibilita fácil manuseio durante a aplicação. Devido à alta adesão e rendimento é indicado para reparo e colagem em: concreto, ferro, madeira, azulejo, cerâmica, fibrocimento, vidro, plásticos e pedras em geral, além de ancoragens e chumbamentos. Apresenta resistência inicial após aplicação em 24 horas e total de 5 a 7 dias.

Aplicável em:
Alvenaria, madeira, concreto, fibrocimento, reboco e gesso.


LAJE

Revestimento Impermeabilizante Acrílico

• À base de água, para aplicação a frio, formando sobre as superfícies uma membrana impermeável e resistente às intempéries. Possui grande elasticidade e flexibilidade. Como a impermeabilização é de cor branca, que reflete os raios solares, proporciona ao ambiente interno um bom conforto térmico.



Aplicável em:
Alvenaria, madeira, concreto, fibrocimento, reboco e gesso.

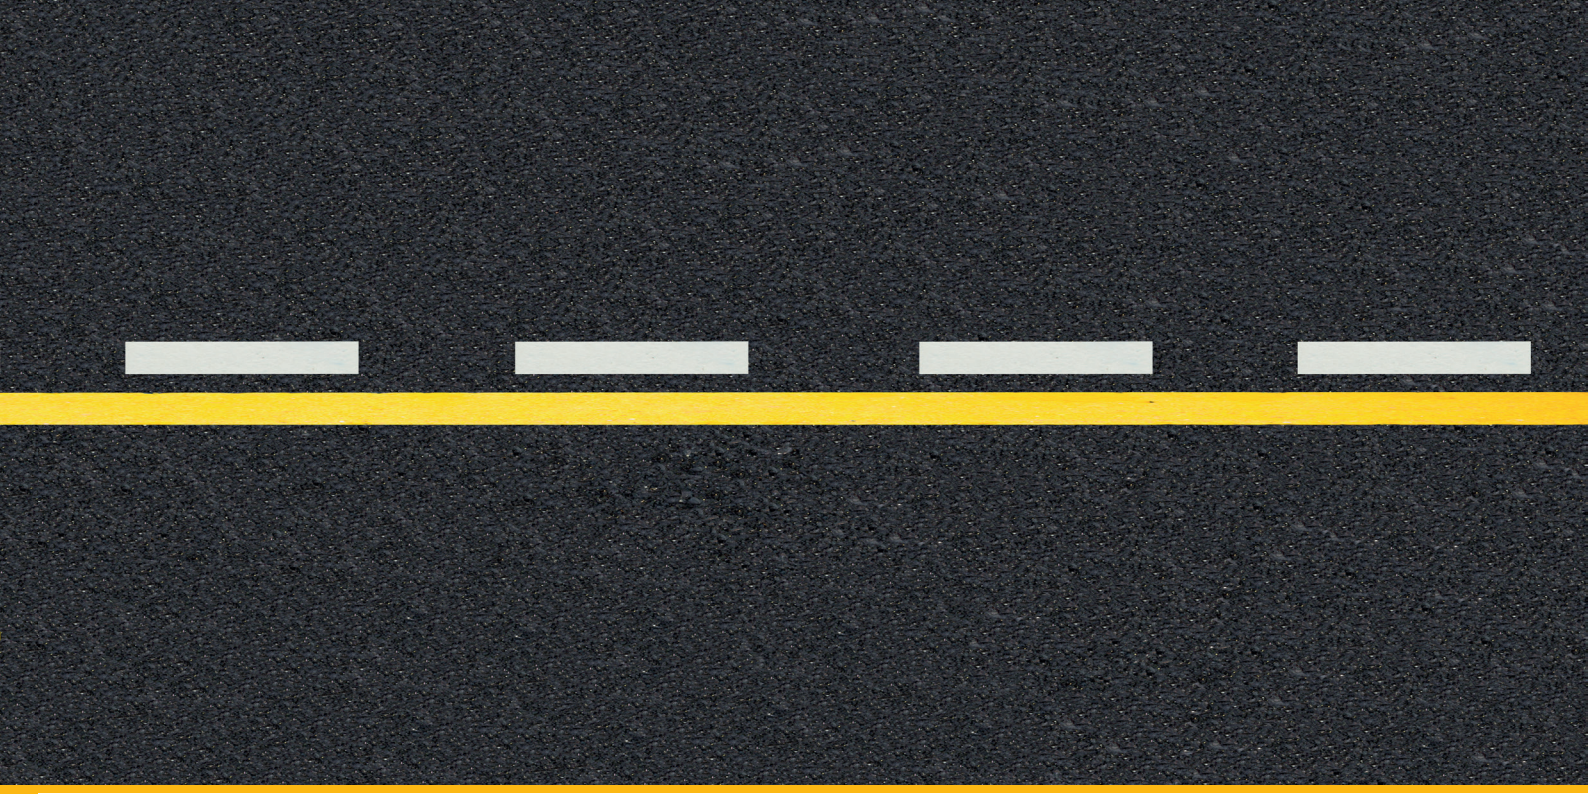

DEMARCAÇÃO VIÁRIA

Tinta Demarcação Viária é indicada para pintura e sinalização de estradas, ruas, estacionamentos, calçadas e quadras poliesportivas. Sua fórmula é desenvolvida para obter a mais alta aderência, resistência e durabilidade. Seu acabamento é fosco e antiderrapante.

- Ótima resistência à abrasão;
- Secagem rápida;
- Maior durabilidade;
- Excelente aderência ao pavimento;
- Ótima retenção de cor;
- Ótima cobertura e rendimento.




MAIS RESISTÊNCIA NA SUA DEMARCAÇÃO







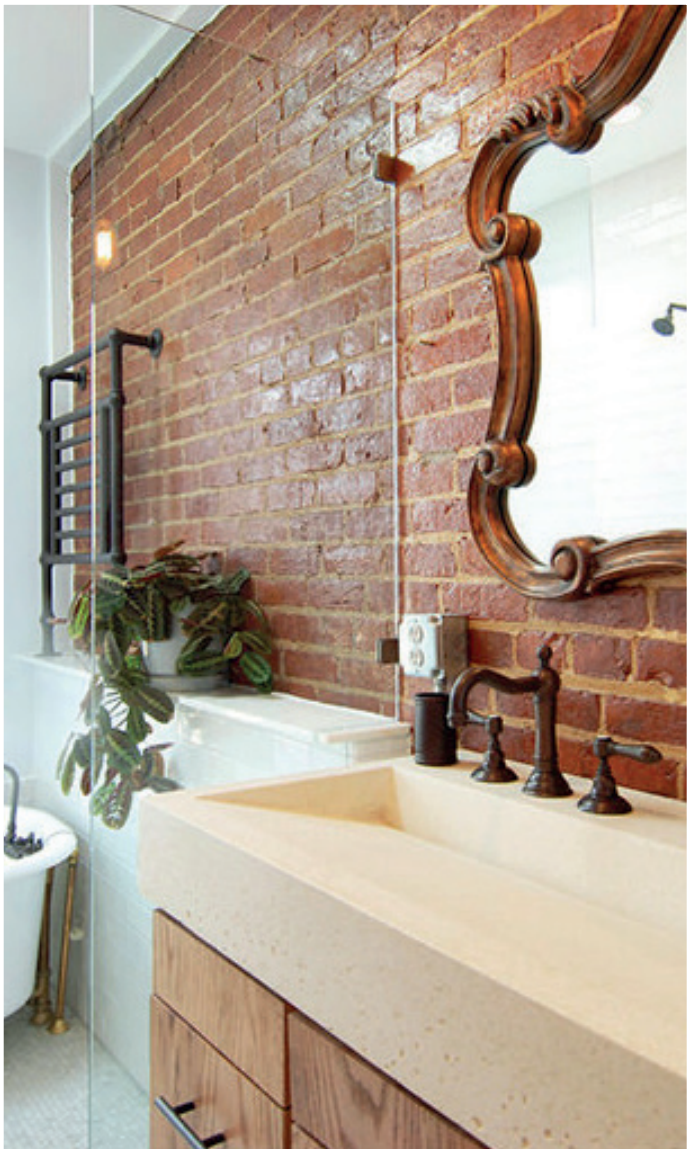

RESINA ACRÍLICA MELHORA A SENSAÇÃO TÉRMICA E REDUZ RUÍDOS

RESINA ACRÍLICA PREMIUM MULTIUSO

- Impermeabilizante/antimofo;
- Cobertura perfeita;
- Acabamento brilhante/fosco;
- Melhor aderência;
- Secagem rápida;
- Ecologicamente correto (Baixo V.O.C.).



Aplicável em:
Telhas novas ou envelhecidas, fibrocimento, tijolo à vista, pisos cimentados e calçadas.





KIT VERNIZ ANTIPICHAÇÃO

Indicado para ser aplicado sobre fachadas e muros de residências, industriais, prédios, pontes, viadutos ou monumentos para proteção em áreas internas ou externas de alvenaria, madeira, concreto aparente, pedras, metais novos ou substratos já pintados com tinta a base de água ou solvente (linhas premium), não degradados e em perfeito estado de conservação.

- Fácil Aplicação
- Alta Resistência
- Fácil Remoção

MAIS PROTEÇÃO CONTRA CHAMAS



SEM BRASIFIRE **COM BRASIFIRE**

Atende às normas:

Índice de Propagação de Chamas em Madeira: 9 (Classe "A")
O material classifica-se como II-A de acordo com a Instrução Técnica nº 10 do Decreto Estadual de São Paulo nº 63.911 e como II-A-d0 conforme a norma ABNT NBR 16626.

Conforme Norma – ABNT NBR 9442: 2019 – "Materiais de construção – Determinação do índice de propagação superficial de chama pelo método do painel radiante – Método de ensaio".

Índice de Densidade Óptica em Madeira: Dm 209 – Conforme Norma – ASTM E 662-19.

(Specific Optical Density of Smoke Generated by Solis Materials).

BRASIFIRE



Indicada para proteção contra fogo em estruturas metálicas, madeiras e alvenarias. Retardando a propagação de chamas através da intumescência, expandindo-se múltiplas vezes aos entrar em contato com temperaturas superiores a 200ºC, formando uma proteção de carbono e diminuindo a formação de gases tóxicos.

- Retarda a propagação de chamas;
- Diminui a emissão de gases tóxicos;
- Baixo odor;
- Produto ecológico (base água).

Para uso externo é necessária aplicação de Acrílico Premium Brasilux e Poliuretano Acrílico Brasilux.

Uma coisa é certa:

Brasilux
TINTAS

brasilux.com.br

LINHA IMOBILIÁRIA
LINHA INDUSTRIAL
LINHA AUTOMOTIVA
LINHA MOVELEIRA

Rua Bambozzi, 240/260 - Centro - Matão - São Paulo
CEP 15990-668 - TELEFONE: 55 (16) 3383-7000