Com **Suvinil** tá muito **mais fácil vender!**

GUIA DE **FACILIDADES**









Este é um catálogo interativo

Veja as instruções de uso a seguir

Este é um Material Interativo

Você pode clicar nos botões e títulos para navegar

EXEMPLO DE BOTÃO

Você também pode usar este ícone no seu leitor de PDF para pesquisar palavras-chave



Sumário



Clique nos títulos para navegar

PAREDES E TETOS – AMBIENTE INTERNO

- Inova Fosco Sempre Limpo 
- Toque Brilho 
- Toque Seda 
- Toque Fosco Completo 
- Toque Fosco 
- Rende e Cobre Muito 

FACHADAS E MUROS – AMBIENTE EXTERNO

- Fachada Protegida Emborrachada 
- Fachada Protegida Super Cobertura 
- Fachada Protegida 

EFEITOS DECORATIVOS

- Toque da Terra 
- Cimento Queimado 
- Massa para Efeitos 
- Lousa & Cor 
- Gel para Efeitos 
- Efeito Metalizado 

TEXTURAS

- Efeito Granulado 
- Efeito Rústico 
- Efeito Suave 
- Efeito Brilho 

ESMALTES – MADEIRAS E METAIS

- Cor & Proteção 
- Cor & Proteção (Base Água: + Prático) 
- Cor & Proteção – Grafite 
- Cor & Proteção – Contra Ferrugem 
- Cor & Proteção – Sempre Branco 

VERNIZES E STAIN – MADEIRAS

- Proteção Máxima Deck (Base Água: + Prático) 
- Proteção Máxima 
- Proteção Tripla (Base Água: + Prático) 
- Proteção Tripla 
- Proteção Dupla Tingidor 
- Proteção Dupla 
- Stain Protetor 
- Proteção Básica (Base Água: + Prático)

OUTRAS SUPERFÍCIES

- Pisos 
- Tetos 
- Gesso & Drywall 
- Resina Acrílica (Base Solvente) 
- Resina Acrílica (Base Água: + Prático) 
- Verniz Acrílico 
- Silicone 
- Multissuperfícies (Base Água: + Prático) 
- Super Epóxi
- Linha Epóxi

PRÉ-PINTURA E COMPLEMENTOS

PAREDES E TETOS (AMBIENTE INTERNO)

- Massa Acrílica
- Massa Corrida
- Selatrinca
- Selador Acrílico
- Liquibase
- Fundo Preparador
- Brilho Extra
- Corantes

IMPERMEABILIZANTES

- Suvflex
- Manta Líquida

MADEIRAS E METAIS

- Massa para Madeira
- Seladora para Madeira
- Fundo Branco Fosco
- Fundo Seca Rápido
- Fundo para Galvanizados
- Zarcão
- Aguarrás

SUVINIL DIGITAL

LEGAL BRASIL VOLTAR AO TOPO



Clique em uma das abas para ir
à categoria correspondente



PAREDES E TETOS

AMBIENTE INTERNO

Os produtos para ambientes internos oferecem 3 lindos acabamentos (fosco, acetinado e semibrilho), além de uma escala de benefícios que indica os níveis de limpeza e disfarce das imperfeições, facilitando a escolha do melhor produto.

ESCALA DE BENEFÍCIOS NOVIDADE

Compare a **escala de benefícios** e encontre o nível de uniformidade, resistência à limpeza e disfarce as imperfeições ideal para o seu cliente.

Escalas criadas para facilitar a **comparação** entre os produtos da linha Suvinil Inova, Suvinil Toque e Rende e Cobre Muito.

Produto	Pintura lisa e uniforme	Resistência à limpeza	Disfarça as imperfeições
 INOVA FOSCO SEMPRE LIMPO	− ■■■■■ +	− ■■■■■ +	− ■■■■■ +
 TOQUE BRILHO	− ■■■■■ +	− ■■■■■ +	− ■■□□□ +
 TOQUE SEDA	− ■■■■■ +	− ■■■■□ +	− ■■□□□ +
 TOQUE FOSCO COMPLETO	− ■■■■■ +	− ■■■□□ +	− ■■■■□ +
 TOQUE FOSCO	− ■■□□□ +	− ■■□□□ +	− ■■■■□ +
 RENDE E COBRE MUITO	− ■□□□□ +	− ■□□□□ +	− ■■■■□ +

LINHA SUVINIL **INOVA**

FOSCO SEMPRE LIMPO

A tinta fosca com tecnologia que limpa sem deixar manchas[4]

«LANÇAMENTO»



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Acabamento fosco, resistente a marcas de atrito e que limpa sem deixar manchas

Ambiente:
Interno/Externo

Acabamento:
Fosco

Cheiro:
Sem cheiro

Diluição:
20% com água potável

Rendimento Acabado:
18 l: até 120 m²
16 l (SelfColor): até 107 m²
3,6 l: até 24 m²
3,2 l (SelfColor): até 21 m²
800 ml (SelfColor): até 5 m²

ESCALA DE BENEFÍCIOS

Pintura lisa e uniforme:

− +

Resistência à limpeza:

− +

Disfarça as imperfeições:

− +

CORES

Branco-neve

Algodão Egípcio

Crômio

Elefante

São mais de 1.700 cores pra combinar com você e com sua parede

PAREDES E TETOS (AMBIENTE INTERNO) - FOSCO SEMPRE LIMPO

LINHA SUVINIL **TOQUE**

TOQUE BRILHO

O acabamento semibrilho para mais intensidade nas cores.



PAREDES E TETOS (AMBIENTE INTERNO) - **TOQUE BRILHO**
PAREDES E TETOS (AMBIENTE INTERNO) - **TOQUE BRILHO**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Acabamento semibrilho, mais intensidade nas cores

Ambiente:
Interno/Externo

Acabamento:
Semibrilho

Intensidade do Brilho:

Cheiro:
Sem cheiro

Diluição:
20% com água potável

Rendimento Acabado:
18 l: até 110 m²
16 l (SelfColor): até 98 m²
3,6 l: até 22 m²
3,2 l (SelfColor): até 20 m²
900 ml: até 5,5 m²
800 ml (SelfColor): até 5 m²

ESCALA DE BENEFÍCIOS


Pintura lisa e uniforme:



Resistência à limpeza:



Disfarça as imperfeições:



CORES

Branco-neve

Algodão Egípcio

Crômio

Elefante

São mais de 1.700 cores pra combinar com você e com sua parede

LINHA SUVINIL **TOQUE**

TOQUE SEDA

Acabamento
acetinado, sofisticado
e fácil de limpar.



PAREDES E TETOS (AMBIENTE INTERNO) - TOQUE SEDA
PAREDES E TETOS (AMBIENTE INTERNO) - TOQUE SEDA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Acabamento acetinado, sofisticado e fácil de limpar

Ambiente:
Interno/Externo

Acabamento:
Acetinado

Intensidade do Brilho:

Cheiro:
Sem cheiro

Diluição:
20% com água potável

Rendimento Acabado:
18 l: até 115 m²
16 l (SelfColor): até 102 m²
3,6 l: até 23 m²
3,2 l (SelfColor): até 20 m²
900 ml: até 6 m²
800 ml (SelfColor): até 5 m²

ESCALA DE BENEFÍCIOS

Pintura lisa e uniforme:



Resistência à limpeza:



Disfarça as imperfeições:



CORES

Branco-neve

Algodão Egípcio

Crômio

Elefante

São mais de 1.700 cores pra combinar com você e com sua parede

LINHA SUVINIL **TOQUE**

TOQUE FOSCO COMPLETO

O acabamento impecável para suas paredes.



PAREDES E TETOS (AMBIENTE INTERNO) - TOQUE FOSCO COMPLETO
PAREDES E TETOS (AMBIENTE INTERNO) - TOQUE FOSCO COMPLETO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Acabamento fosco impecável, super liso e uniforme

Ambiente:
Interno/Externo

Acabamento:
Fosco

Cheiro:
Sem cheiro

Diluição:
20% com água potável

Rendimento Acabado:
18 l: até 150 m²
16 l (SelfColor): até 133 m²
3,6 l: até 30 m²
3,2 l (SelfColor): até 27 m²
900 ml: até 7,5 m²
800 ml (SelfColor): até 6,5 m²

ESCALA DE BENEFÍCIOS

Pintura lisa e uniforme:



Resistência à limpeza:



Disfarça as imperfeições:



CORES

Branco-neve

Algodão Egípcio

Gelo

Crômio

Palha

Areia

Névoa Intensa

Rio Paíne

Allure

Elefante

Granito Nobre

São mais de 1.700 cores pra combinar com você e com sua parede

LINHA SUVINIL **TOQUE**

TOQUE FOSCO

Pintura fosca uniforme até nos cantinhos mais difíceis.



PAREDES E TETOS (AMBIENTE INTERNO) - TOQUE FOSCO
PAREDES E TETOS (AMBIENTE INTERNO) - TOQUE FOSCO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Acabamento fosco que facilita o recorte e retoque

Ambiente:
Interno/Externo

Acabamento:
Fosco

Cheiro:
Sem cheiro

Diluição:
30% com água potável

Rendimento Acabado:
18 l: até 130 m²
16 l (SelfColor): até 115 m²
3,6 l: até 26 m²
3,2 l (SelfColor): até 23 m²
900 ml: até 6,5 m²
800 ml (SelfColor): até 6 m²

AGORA ACRÍLICO

ESCALA DE BENEFÍCIOS

Pintura lisa e uniforme:



Resistência à limpeza:



Disfarça as imperfeições:



CORES

Branco-neve
Algodão Egípcio
Gelo
Crômio
Palha
Areia
Névoa Intensa
Rio Paíne
Allure
Elefante
Sândalo
Flor-de-anis
Jeans Lavado
Verde-pastel
Tapeçaria
Granito Nobre

São mais de 1.700 cores pra combinar com você e com sua parede

RENDE E COBRE MUITO

Alto rendimento e cobertura para renovar.



PAREDES E TETOS (AMBIENTE INTERNO) - RENDE E COBRE MUITO
PAREDES E TETOS (AMBIENTE INTERNO) - RENDE E COBRE MUITO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Acabamento fosco com alto rendimento e cobertura

Ambiente:
Interno/Externo

Acabamento:
Fosco


Cheiro:
Sem cheiro

Diluição:
30% com água potável


Rendimento Acabado:
18 l: até 170 m²
16 l (SelfColor): até 150 m²
3,6 l: até 34 m²
3,2 l (SelfColor): até 30 m²
900 ml: até 8,5 m²

ESCALA DE BENEFÍCIOS

Pintura lisa e uniforme:



Resistência à limpeza:



Disfarça as imperfeições:



CORES

Branco-neve
Algodão Egípcio
Gelo
Crômio
Palha
Areia
Névoa Intensa
Rio Paíne
Allure
Elefante
Sândalo
Flor-de-anis
Jeans Lavado
Verde-pastel
Tapeçaria
Granito Nobre

São 900 cores pra combinar com você e com sua parede



Clique em uma das abas para ir
à categoria correspondente

PAREDES E TETOS | EFEITOS | TEXTURAS | ESMALTES | VERNIZES E STAIN | OUTRAS | PRÉ PINTURA



FACHADAS E MUROS

AMBIENTE EXTERNO

Os produtos para ambientes externos oferecem proteção contra efeitos da chuva e do sol, mantendo cores vibrantes e a sua fachada longe de fissuras e infiltrações.

ESCALA DE BENEFÍCIOS NOVIDADE

Com a nova **escala de benefícios** ficou muito mais fácil escolher o nível de proteção ideal para áreas externas

Utilizamos essa escala para avaliar o **nível de proteção contra ações do tempo,** mofo, algas e fungos, entre os produtos da linha Suvinil Fachada Protegida

Produto	Proteção contra ações do tempo	Proteção contra mofo, algas e fungos
 **FACHADA PROTEGIDA** (EMBORRACHADA)	− +	− +
 **FACHADA PROTEGIDA** (SUPER COBERTURA)	− +	− +
 **FACHADA PROTEGIDA**	− +	− +

LINHA SUVINIL **FACHADA PROTEGIDA**

FACHADA PROTEGIDA

EMBORRACHADA

Fachadas livres de fissuras e infiltrações por mais tempo[6].



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Super proteção: película elástica e impermeável, livre de fissuras e infiltrações

Ambiente:
Externo

Acabamento:
Fosco

Diluição:
10% com água potável

Rendimento Acabado:
18 l: até 85 m²
16 l (SelfColor): até 75 m²
3,6 l: até 17 m²
3,2 l (SelfColor): até 15 m²

NOVA FÓRMULA

ESCALA DE BENEFÍCIOS

Proteção contra ações do tempo:

\- +

Proteção contra mofo, algas e fungos:

\- +

CORES

Branco-neve

São mais de 1.700 cores pra combinar com você e com sua parede

DICA: para fachadas, combine um tom claro como cor principal e um tom mais intenso para detalhes, como portas, janelas ou portões.

Combinações Sugeridas SelfColor:

Som das Ondas

Cinza-urbano

Recheio de Avelã

Terra Arada

Névoa Intensa

Trovoada

LINHA SUVINIL **FACHADA PROTEGIDA**

FACHADA PROTEGIDA SUPER COBERTURA

Super cobertura e proteção para fachadas e muros.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Alta proteção e poder de cobertura; sua fachada pronta com menos demãos

Ambiente:
Externo

Acabamento:
Fosco

Diluição:
20% com água potável

Rendimento Acabado:
18 l: até 170 m²
16 l (SelfColor): até 150 m²
3,6 l: até 34 m²
3,2 l (SelfColor): até 30 m²

NOVA FÓRMULA

ESCALA DE BENEFÍCIOS

Proteção contra ações do tempo:



Proteção contra mofo, algas e fungos:



CORES

Branco-neve

São mais de 1.700 cores pra combinar com você e com sua parede

DICA: para fachadas, combine um tom claro como cor principal e um tom mais intenso para detalhes, como portas, janelas ou portões.

Combinações Sugeridas SelfColor:

Luar

Creme Escocês

Espuma do Mar

Incenso Aromático

Tartaruga Verde

Espinafre

FACHADAS E MUROS (AMBIENTE EXTERNO) - FACHADA PROTEGIDA SUPER COBERTURA

FACHADA PROTEGIDA

Escudo contra efeitos da chuva e do sol na sua fachada.



FACHADAS E MUROS (AMBIENTE EXTERNO) - FACHADA PROTEGIDA
FACHADAS E MUROS (AMBIENTE EXTERNO) - FACHADA PROTEGIDA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Alta proteção contra ações do tempo para sua fachada

Ambiente:
Externo

Acabamento:
Fosco

Diluição:
20% com água potável

Rendimento Acabado:
18 l: até 150 m²
16 l (SelfColor): até 133 m²
3,6 l: até 30 m²
3,2 l (SelfColor): até 27 m²

«LANÇAMENTO»

ESCALA DE BENEFÍCIOS

Proteção contra ações do tempo:



Proteção contra mofo, algas e fungos:



CORES

Branco-neve

Gelo

Elefante

Marfim Nobre

Vira-lata Caramelo

Areia

Castanha Portuguesa

São mais de 1.700 cores pra combinar com você e com sua parede

DICA: para fachadas, combine um tom claro como cor principal e um tom mais intenso para detalhes, como portas, janelas ou portões.

Combinações Sugeridas SelfColor:

Gelo

Elefante

Marfim Nobre

Vira-lata Caramelo

Areia

Castanha Portuguesa



Clique em uma das abas para ir
à categoria correspondente



EFEITOS DECORATIVOS

Já pensou em transformar os ambientes em espaços modernos e estilosos? Com a linha de efeitos decorativos, isso é possível.

São diversas possibilidades para criar uma decoração com aparência única e especial, de um jeito fácil e com a qualidade Suvinil.

TOQUE DA TERRA



A massa para efeito com **pigmentação 100% mineral.**

Pigmentação 100% mineral

Efeito cal contemporâneo

Proteção de revestimento acrílico

EFEITOS DECORATIVOS - **TOQUE DA TERRA**
EFEITOS DECORATIVOS - **TOQUE DA TERRA**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Pigmentação 100 % mineral combinada à resistência de um revestimento acrílico.

Ambiente:
Interno

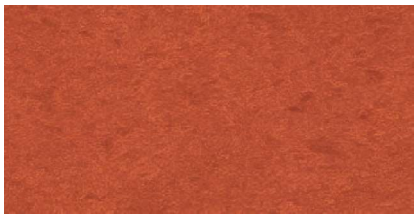
Acabamento:
Fosco

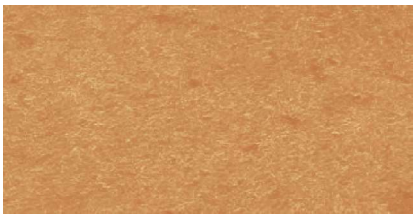
Efeito:
Cal Contemporâneo (Rústico)

Diluição:
Pronto para uso

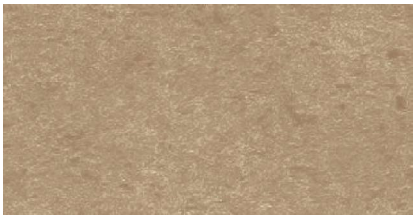
Rendimento Acabado:
5 kg: até 8 m² acabados

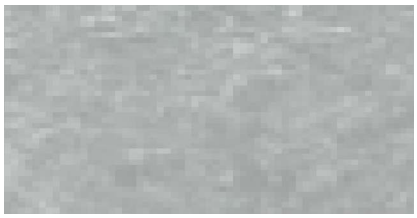
CORES

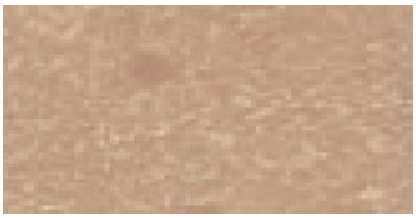

Barro do Cerrado


Calcita Alaranjada

Mangue Seco


Casca de Pinus


Areia de Brita


Argila Rosada

6 cores prontas para combinar com você e com sua parede

SUMÁRIO DISCLAIMERS

CIMENTO QUEIMADO



O efeito que traz a cidade pra dentro da casa.

Aplicação interna e externa

Visual fosco e rústico

Pronto para aplicar

EFEITOS DECORATIVOS - **CIMENTO QUEIMADO**
EFEITOS DECORATIVOS - **CIMENTO QUEIMADO**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
O produto ideal para fazer o efeito cimento queimado dentro e fora de casa

Ambiente:
Interno e externo

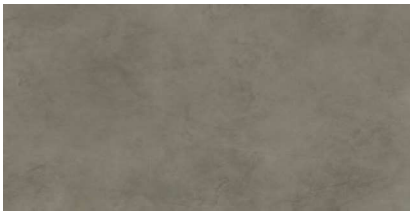
Acabamento:
Fosco

Diluição:
Pronto para uso

Rendimento Acabado:
18 kg: até 32 m² acabados
5 kg: até 9 m² acabados

CORES


Dia de Chuva


Avenida Expressa


Túnel de Concreto


Pedra Rosada


Selva de Pedra


Vista Noturna

6 cores prontas para combinar com você e com sua parede

SUMÁRIO DISCLAIMERS

MASSA PARA EFEITOS

A massa para efeitos que transforma e decora sua parede.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
A Massa para Efeitos que transforma e decora sua parede

Ambiente:
Interno

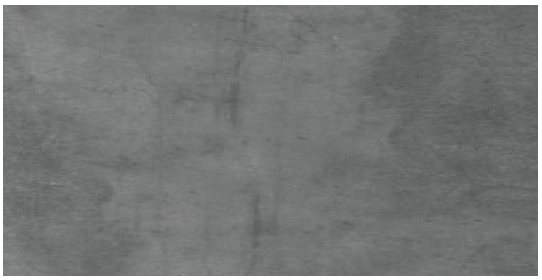
Diluição:
Pronto para uso

Rendimento Acabado:
3,7 kg: até 12 m² por demão

CORES


Mármore


Cimento Queimado


Concreto Aparente

São mais de 1.700 cores pra combinar com você e com sua parede

E mais 2 efeitos disponíveis: Madeira e Bambu

SUMÁRIO

EFEITOS DECORATIVOS - MASSA PARA EFEITOS

LOUSA & COR



O efeito que transforma sua parede em um mural de histórias.

Mais de 400 cores pra você escolher

É fácil de pintar

Baixo odor[1]

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Transforma sua parede em lousa

Ambiente:
Interno e externo

Acabamento:
Acetinado

Diluição:
10% com água potável

Rendimento Acabado:
3,2 l: até 67 m² por demão
800 ml: até 17 m² por demão

CORES

Sugestão de cores no sistema SelfColor:


Grafite Lapiseira


Verde-colegial


Magia Azul


Escuridão


Canela-em-pó


Berinjela

Dica: espere 7 dias de secagem antes de usar a parede como lousa

Mais de 400 cores pra combinar com você e com sua parede. São as duas cores mais escuras de cada página do leque

SUMÁRIO DISCLAIMERS

EFEITOS DECORATIVOS - LOUSA & COR
EFEITOS DECORATIVOS - LOUSA & COR
EFEITOS DECORATIVOS - LOUSA & COR

GEL PARA EFEITOS

O Gel para Efeitos cheio de possibilidades para sua parede.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

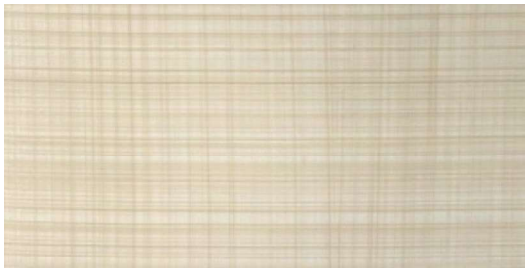
Principal Benefício:
O Gel para Efeitos cheio de possibilidades para sua parede

Ambiente:
Interno e externo

Diluição:
10% a 40% com água potável

Rendimento Acabado:
3,48 kg: até 60 m² por demão
870 g: até 15 m² por demão

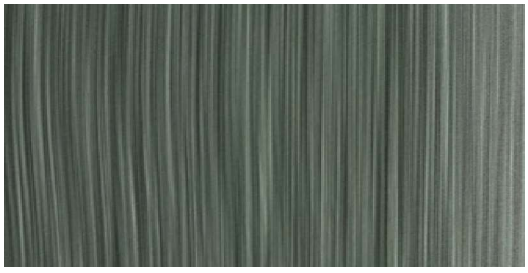
CORES



Linho



Envelhecido



Pátina

São mais de 900 cores pra combinar com você e com sua parede

E mais 5 efeitos disponíveis: Jeans, Manchado, Trapeado, Espatulado e Esponjado

SUMÁRIO

EFEITOS DECORATIVOS - GEL PARA EFEITOS

EFEITO METALIZADO

A tinta que traz o efeito metalizado para sua parede.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
A tinta que traz o efeito metalizado para sua parede

Ambiente:
Interno e externo

Diluição:
10% a 20% com água potável

Rendimento Acabado:
800 ml: até 13 m² por demão

CORES


Aço Escovado


Palha


Lunar

Disponível em 56 cores pra combinar com você e com sua parede

E mais 3 efeitos disponíveis: Seda, Craquelado e Listras

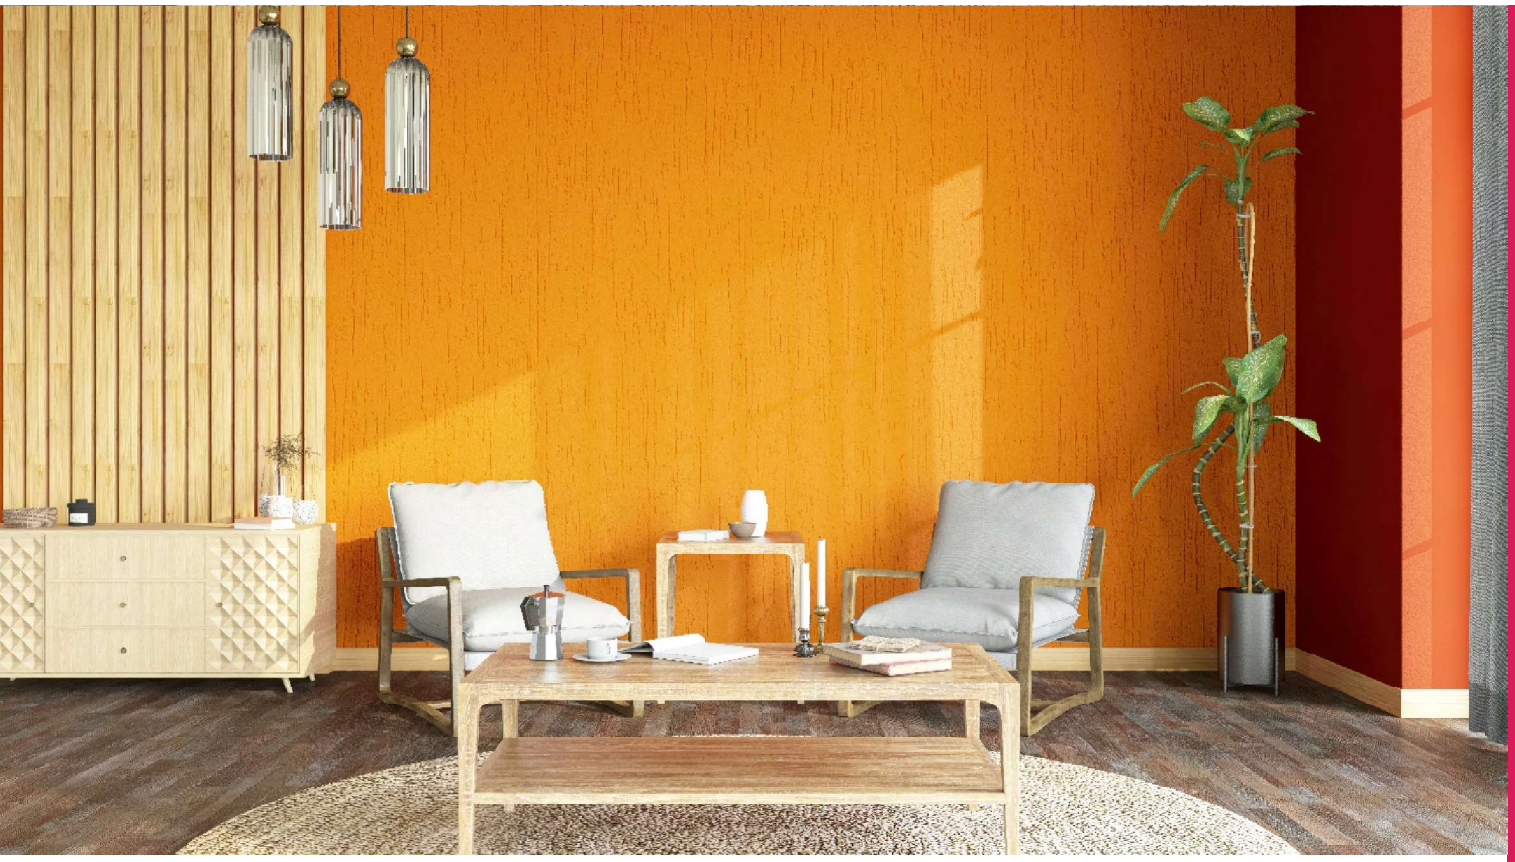
SUMÁRIO

EFEITOS DECORATIVOS - **EFEITO METALIZADO**



Clique em uma das abas para ir
à categoria correspondente

PAREDES E TETOS | FACHADAS E MUROS | EFEITOS | ESMALTES | VERNIZES E STAIN | OUTRAS | PRÉ PINTURA



TEXTURAS

Que tal considerar a aplicação de texturas de parede para dar um toque especial à decoração?

Aqui, apresentamos uma variedade de produtos que proporcionam esse efeito, facilitando a personalização da sua casa.

EFEITO GRANULADO

A textura que combina proteção e resistência.



Repele a água

Ótima aderência

Fácil de aplicar

TEXTURAS - **EFEITO GRANULADO**
TEXTURAS - **EFEITO GRANULADO**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Repele a água

Ambiente:
Interno/Externo

Tamanho do Grão | Nível de Espessura:
●●○○○

Diluição:
23 kg e 22 kg
Selar: 1,2 l de água por lata
Texturizar: pronto para uso ou até 600 ml de água por lata

Rendimento por Demão:
23 kg: até 16 m²
22 kg: até 15 m²

CORES


Branco


Gelo


Palha


Areia


Camurça


Bodas de Prata


Calopsita

São mais de 1.500 cores pra combinar com você e com sua parede

SUMÁRIO

EFEITO RÚSTICO

O efeito que combina resistência e durabilidade ao charme do rústico.



Repele a água

Ótima aderência

Fácil de aplicar

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Repele a água

Ambiente:
Interno/Externo

Tamanho do Grão | Nível de Espessura:
●●●●●

Diluição:
Pronto para uso

Rendimento por Demão:
26 kg: até 9 m²
25 kg: até 9 m²

CORES


Branco


Gelo


Palha


Areia


Camurça

São mais de 1.500 cores
pra combinar com você
e com sua parede

SUMÁRIO

EFEITO SUAVE

A textura suave que transforma seu ambiente.



Disfarça as pequenas imperfeições da sua parede

Ótima aderência

Fácil de aplicar

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Disfarça pequenas imperfeições

Ambiente:
Interno/Externo

Tamanho do Grão | Nível de Espessura:
● ○ ○ ○ ○

Diluição:
22 kg e 21 kg
Selar: 130-440 ml de água por lata
Texturizar: pronto para uso ou até 130 ml de água por lata

Rendimento por Demão:
22 kg: até 19 m²
21 kg: até 17 m²

CORES


Branco


Gelo


Palha


Areia


Camurça

São mais de 1.500 cores pra combinar com você e com sua parede

SUMÁRIO

EFEITO BRILHO

O efeito que possui cristais que dão um toque de brilho à sua parede.



Com cristais que dão brilho

Repele a água

Fácil de aplicar

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Cristais com brilho

Ambiente:
Interno/Externo

Tamanho do Grão | Nível de Espessura:
●●●○○

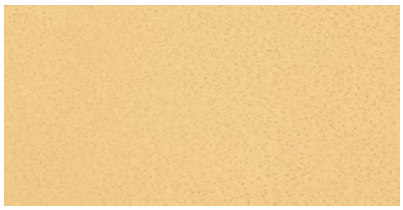
Diluição:
Pronto para uso

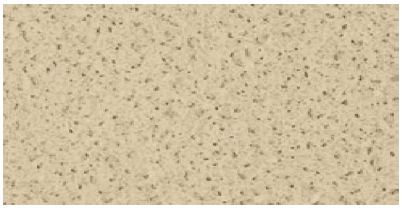
Rendimento por Demão:
25 kg: até 11 m²
24 kg: até 11 m²
5,6 kg: até 2,6 m²

CORES

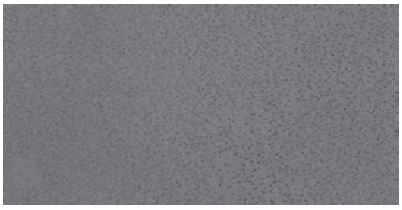

Branco


Algodão Egípcio


Pão-de-ló


Doce de Leite


Camurça


Cinza


Preto

São mais de 1.500 cores
pra combinar com você
e com sua parede

SUMÁRIO



Clique em uma das abas para ir
à categoria correspondente

PAREDES E TETOS | FACHADAS E MUROS | EFEITOS | TEXTURAS | VERNIZES E STAIN | OUTRAS | PRÉ PINTURA





ESMALTES

MADEIRAS E METAIS

Colorir enquanto protege suas superfícies de madeiras e metais?

Sim, a gente tem a solução para o que você precisa. E que ainda garante rapidez na secagem, ótimo acabamento e alta durabilidade.

COR & PROTEÇÃO

A tinta esmalte que não descasca e dá cor para sua madeira e metal.



10 anos de garantia: não descasca[1]

Cores resistentes e acabamento uniforme

Alta cobertura e aderência[2]

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Ótima aderência e cobertura, com 45 minutos entre as demãos

Ideal para:
Madeiras e metais, novos ou repintura

Ambiente:
Interno/Externo

Acabamento:
Brilhante (BR), Acetinado (AC) e Fosco (FO)

Intensidade do Brilho:

Brilhante

Acetinado

Fosco

Diluição:
10% com aguarrás

Rendimento por Demão:
3,6 l: até 75 m²
3,2 l: até 67 m²
900 ml: até 19 m²
800 ml: até 17 m²
225 ml: até 4,7 m²

Secagem:
45 minutos entre demãos

CORES

- Branco-neve BR/AC/FO
- Marfim Nobre BR
- Gelo BR/AC
- Areia BR/AC
- Camurça BR
- Amarelo-ouro BR
- Laranja BR
- Vermelho BR
- Azul França BR
- Azul Del Rey BR
- Marrom-conhaque BR
- Marrom BR
- Marrom-barroco AC
- Cerâmica BR
- Colorado BR
- Vinho Chassis BR
- Verde-folha BR
- Verde-colonial BR/AC
- Tabaco BR
- Alumínio BR
- Platina BR/AC
- Cinza-médio BR
- Cinza-escuro BR
- Brilhante Transparente

Efeito Lousa:
Disponível nas duas cores abaixo, no acabamento Fosco

- Verde-escolar FO
- Preto BR/FO

São mais de 1.700 cores pra combinar com você

COR & PROTEÇÃO
(BASE ÁGUA: + PRÁTICO)



A tinta esmalte que não descasca e seca rápido. Combina resistência com praticidade além do nome.

10 anos de garantia: não descasca[1]

Cores resistentes e acabamento uniforme

Alta cobertura e aderência[2]

Branco sempre branco[3] e seca rápido[4]

ESMALTES (MADEIRAS E METAIS) - COR & PROTEÇÃO (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)
ESMALTES (MADEIRAS E METAIS) - COR & PROTEÇÃO (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Ótima aderência, cobertura, secagem rápida, sem cheiro e branco que não amarela

Ideal para:
Madeiras e metais, novos ou repintura

Ambiente:
Interno/Externo

Acabamento:
Brilhante (BR), Acetinado (AC) e Fosco (FO)

Intensidade do Brilho:

Brilhante



Acetinado



Fosco



Diluição:
Pronto para uso ou até 10% de água

Rendimento por Demão:
3,6 l: até 100 m²
3,2 l: até 89 m²
900 ml: até 25 m²
800 ml: até 22 m²
225 ml: até 6 m²

Secagem:
30 minutos ao toque

CORES

Branco-neve BR/AC/FO

Marfim Nobre BR

Gelo BR/AC

Platina BR/AC

Amarelo-ouro BR

Vermelho BR

Verde-folha BR

Azul Del Rey BR

Tabaco BR/AC

Preto BR/AC/FO

São mais de 1.700 cores pra combinar com você

SUMÁRIO DISCLAIMERS

COR & PROTEÇÃO GRAFITE



Cor grafite que protege contra corrosão e dá acabamento.

10 anos de garantia: não descasca[1]

Cores resistentes e acabamento uniforme

Alta cobertura e aderência[2]

2 em 1: dispensa o uso do fundo e dá acabamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Protege e dá acabamento para ferro e galvanizado

Ideal para:
Ferro, alumínio, galvanizado e madeira

Ambiente:
Interno/Externo

Acabamento:
Fosco

Intensidade do Brilho:

Fosco

Diluição:
10% com aguarrás

Rendimento por Demão:
3,6 l: até 70 m²
900 ml: até 18 m²

Secagem:
45 minutos entre demãos

CORES

Grafite-claro

Grafite-escuro

SUMÁRIO DISCLAIMERS

ESMALTES (MADEIRAS E METAIS) - COR & PROTEÇÃO GRAFITE

COR & PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM



A tinta esmalte imbatível contra a ferrugem.

10 anos de garantia: não descasca[1]

Cores resistentes e acabamento uniforme

Alta cobertura e aderência[2]

3 em 1 direto na ferrugem, sem uso de fundo[3] e dá acabamento

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
3 em 1: aplicação direta na ferrugem, fundo anticorrosivo e acabamento

Ideal para:
Metais novos ou repintura

Ambiente:
Interno/Externo

Acabamento:
Brilhante (BR) e Acetinado (AC)

Intensidade do Brilho:

Brilhante



Acetinado



Diluição:
10% com aguarrás

Rendimento por Demão:
3,6 l: até 75 m²
900 ml: até 19 m²

Secagem:
45 minutos entre demãos

CORES

Branco-neve AC/BR

Verde-colonial BR

Marrom BR

Azul Del Rey BR

Cinza-médio BR

Cinza-escuro BR

Preto BR

ESMALTES (MADEIRAS E METAIS) - COR & PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM

COR & PROTEÇÃO SEMPRE BRANCO



Cor resistente e acabamento uniforme, branco que não amarela[3].

10 anos de garantia: não descasca[1]

Cores resistentes e acabamento uniforme

Alta cobertura e aderência[2]

Branco que não amarela[3]

Principal Benefício:
Cor resistente e acabamento uniforme, branco que não amarela

Ideal para:
Ferro, alumínio, galvanizado e madeira

Ambiente:
Interno/Externo

Acabamento:
Brilhante (BR), Acetinado (AC) e Fosco (FO)

Intensidade do Brilho:

Brilhante



Acetinado



Fosco



Diluição:
20% com aguarrás

Rendimento por Demão:
3,6 l: até 75 m²
900 ml: até 18 m²

Secagem:
20 minutos ao toque

CORES

Branco

ESMALTES (MADEIRAS E METAIS) - COR & PROTEÇÃO SEMPRE BRANCO



Clique em uma das abas para ir
à categoria correspondente

PAREDES E TETOS | FACHADAS E MUROS | EFEITOS | TEXTURAS | ESMALTES | OUTRAS | PRÉ PINTURA



VERNIZES E STAIN

MADEIRAS

Madeiras merecem uma proteção especial, mas também podem ganhar aquele brilho incrível. Com os nossos vernizes, você renova sua madeira com qualidade e durabilidade.

PROTEÇÃO MÁXIMA DECK
(BASE ÁGUA: + PRÁTICO)



O verniz com proteção máxima, dos veios à superfície da madeira.

8 anos de garantia[1]

8 anos de garantia depois de pintar[1]

Proteção contra chuva, sol, maresia, mofo e algas[2]

Dupla ação protetora: permeia os veios da madeira e forma película protetora

Resistente ao tráfego de pessoas

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Máxima durabilidade, permeia os veios da madeira, forma película protetora e é resistente ao tráfego de pessoas

Ideal para:
Madeira nova e repintura

Ambiente:
Interno/Externo

Superfícies:
Deck, fachada, porta, portão, janela, batente e beiral de madeira

Acabamento:
Brilhante (BR) e Acetinado (AC)

Intensidade do Brilho:

Brilhante

Acetinado

Diluição:
Pronto para uso. Se necessário, diluir com 10% de água potável

Rendimento:
3,6 l: até 100 m² por demão
900 ml: até 25 m² por demão

CORES


Natural BR/AC


Mogno AC


Imbuia AC


Canela AC

VERNIZES E STAIN (MADEIRAS) - PROTEÇÃO MÁXIMA DECK (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)

PROTEÇÃO MÁXIMA



O verniz que mantém a madeira bem cuidada com proteção máxima.

8 anos de garantia[1]

8 anos de garantia depois de pintar[1]

Proteção contra sol, chuva, maresia e mofo[2]

Máxima proteção

Película flexível: não trinca

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Máxima durabilidade, com película flexível que não trinca e não descasca

Ideal para:
Madeira nova e repintura

Ambiente:
Interno/Externo

Superfícies:
Fachada, porta, portão, janela e veneziana de madeira

Acabamento:
Brilhante

Intensidade do Brilho:

Brilhante

Diluição:
Pronto para uso

Rendimento:
3,6 l: até 18 m² acabados
900 ml: até 4,5 m² acabados

CORES


Natural


Mogno


Ipê


Imbuia

VERNIZES E STAIN (MADEIRAS) - **PROTEÇÃO MÁXIMA**

PROTEÇÃO TRIPLA
(BASE ÁGUA: + PRÁTICO)



O verniz com tripla proteção contra raios UV, mais prático, base água[4].

5 anos de garantia[1]

5 anos de garantia depois de pintar[1]

Proteção contra chuva, sol e maresia[2]

Tripla proteção UV[3]

Seca rápido: 30 min. ao toque[4]

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Com triplo filtro solar e tecnologia base água

Ideal para:
Madeira nova e repintura

Ambiente:
Interno/Externo

Superfícies:
Porta, portão, móvel, janela e batente de madeira

Acabamento:
Brilhante

Intensidade do Brilho:

Brilhante

Diluição:
Pronto para uso. Se necessário, diluir com 10% de água potável

Rendimento:
3,6 l: até 90 m² por demão
900 ml: até 22,5 m² por demão

CORES


Natural


Mogno


Imbuia

São mais de 20 cores pra combinar com você e com sua madeira

VERNIZES E STAIN (MADEIRAS) - PROTEÇÃO TRIPLA (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)

PROTEÇÃO TRIPLA



O verniz com tripla proteção contra raios UV.

5 anos de garantia[1]

5 anos de garantia depois de pintar[1]

Proteção contra chuva, sol e maresia[2]

Tripla proteção UV[3]

Sua madeira linda e protegida

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Triplo filtro solar

Ideal para:
Madeira nova e repintura

Ambiente:
Interno/Externo

Superfícies:
Porta, portão, janela, batente, móvel, forro e armação de madeira

Acabamento:
Brilhante e Fosco

Intensidade do Brilho:

Brilhante

Fosco

Diluição:
Madeira nova e repintura com diluição de 10% com aguarrás

Rendimento:
3,6 l: até 18 m² acabados
900 ml: até 4,5 m² acabados

CORES


Natural BR/FO


Mogno BR


Imbuia BR


Nogueira BR


Canela BR

VERNIZES E STAIN (MADEIRAS) - PROTEÇÃO TRIPLA

PROTEÇÃO DUPLA TINGIDOR



O verniz que protege e traz novos tons pra sua madeira.

3 anos de garantia[1]

3 anos de garantia depois de pintar[1]

Proteção contra sol e chuva[2]

Dupla proteção UV[3]

Tinge e realça sua madeira

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Protege, tinge e renova todos os tipos de madeira

Ideal para:
Madeira nova e repintura

Ambiente:
Interno/Externo

Superfícies:
Porta, portão, janela e móvel de madeira

Acabamento:
Brilhante

Intensidade do Brilho:

Brilhante

Diluição:
Madeira nova e repintura com diluição de 10% com aguarrás

Rendimento:
3,6 l: até 16 m² acabados
900 ml: até 4 m² acabados

CORES


Mogno BR


Imbuia BR

VERNIZES E STAIN (MADEIRAS) - PROTEÇÃO DUPLA TINGIDOR

PROTEÇÃO DUPLA



O verniz que protege a sua madeira com três opções de acabamento.

3 anos de garantia[1]

3 anos de garantia depois de pintar[1]

Proteção contra sol e chuva[2]

Dupla proteção UV[3]

Realça a beleza natural da madeira

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Protege e mantém a beleza natural da madeira

Ideal para:
Madeira nova e repintura

Ambiente:
Interno/Externo

Superfícies:
Porta, portão, janela, batente e móvel de madeira

Acabamento:
Brilhante (BR), Acetinado (AC) e Fosco (FO)

Intensidade do Brilho:

Brilhante

Acetinado

Fosco

Diluição:
Madeira nova e repintura com diluição de 10% com aguarrás

Rendimento:
18 l: até 80 m² acabados
3,6 l: até 16 m² acabados
900 ml: até 4 m² acabados

CORES



Natural

STAIN PROTETOR



Protege até os veios da madeira e mantém o aspecto natural

3 anos de garantia[1]

3 anos de garantia depois de pintar[1]

Proteção contra sol e chuva[2]

Penetra nos veios, protege e mantém o aspecto natural da madeira

Pronto para uso

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Penetra nos veios e protege a madeira

Ideal para:
Madeira nova e repintura

Ambiente:
Interno/Externo

Superfícies:
Deck, porta, janela, batente e beiral de madeira

Acabamento:
Acetinado

Intensidade do Brilho:

Acetinado

Diluição:
Pronto para uso

Rendimento:
18 l: até 450 m² por demão
3,6 l: até 90 m² por demão
900 ml: até 23 m² por demão

CORES


Natural


Mogno


Imbuia

PROTEÇÃO BÁSICA
(BASE ÁGUA: + PRÁTICO)



O verniz que protege sua madeira com um toque de brilho e não deixa cheiro.

2 anos de garantia[1]

2 anos de garantia depois de pintar[1]

Brilho protetor para a sua madeira

Seca rápido: 30 min. ao toque[2]

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Principal Benefício:
Brilho protetor para a sua madeira

Ideal para:
Madeira nova e repintura

Ambiente:
Interno

Superfícies:
Móvel e artesanato de madeira em área interna

Acabamento:
Brilhante

Intensidade do Brilho:

Brilhante

Diluição:
Pronto para uso. Se necessário, diluir com 10% de água potável

Rendimento:
3,6 l: até 80 m² por demão
900 ml: até 20 m² por demão

CORES



Transparente



Clique em uma das abas para ir
à categoria correspondente

PAREDES E TETOS | FACHADAS E MUROS | EFEITOS | TEXTURAS | ESMALTES | VERNIZES E STAIN | PRÉ PINTURA



OUTRAS SUPERFÍCIES

Vamos muito além da pintura de paredes. Conte com a linha Outras Superfícies quando você precisar proteger e realçar a beleza de superfícies especiais, como pisos, telhas, tijolos, concreto aparente, pedras naturais, etc.

Vamos conhecê-la?

PISOS

A tinta que pinta todo tipo de piso.



Alta resistência comprovada[1]

Excelente rendimento[2]

Tinta que dura[3]

OUTRAS SUPERFÍCIES - PISOS
OUTRAS SUPERFÍCIES - PISOS
OUTRAS SUPERFÍCIES - PISOS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Indicado para:
Interior e Exterior

Principal Benefício:
Alta resistência comprovada para pintura de pisos[1]

Acabamento:
Fosco

Diluição:
20% com água potável

Rendimento Acabado:
18 l (Cores): até 170 m² para as cores Cinza-escuro, Verde e Marrom

18 l (Cores): até 130 m² para as cores Azul, Amarelo-demarcação, Cerâmica, Cinza, Concreto, Concreto Puro, Preto e Vermelho-demarcação

18 l (Branco): até 70 m²

3,6 l (Cores): até 34 m² para as cores Cinza-escuro, Verde e Marrom. Até 26 m² para as cores Azul, Cerâmica, Amarelo-demarcação, Cinza, Concreto, Concreto Puro, Preto e Vermelho demarcação

3,6 l (Branco): até 14 m²

CORES

Branco-neve

Concreto Puro

Amarelo-demarcação

Concreto

Cerâmica

Vermelho-demarcação

Verde

Azul

Cinza

Cinza-escuro

Preto

Marrom

TETOS



A tinta que seu teto precisa.

Ótima cobertura[1]

Menos respingos[2], Evita mofo[3] menos sujeira

Evita mofo[3]

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Indicado para:
Interior e Exterior

Principal Benefício:
Evita mofo

Acabamento:
Fosco

Diluição:
20% com água potável

Rendimento Acabado:
3,6 l: até 23 m²
900 ml: até 6 m²

CORES

Branco-neve

OUTRAS SUPERFÍCIES - **TETOS**

GESSO & DRYWALL



A praticidade que seu gesso e drywall merecem.

Direto no gesso e drywall

Dispensa fundo preparador

Ótima cobertura[1]

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Indicado para:
Interior

Principal Benefício:
Direto no gesso e drywall, dispensa o uso de fundo preparador

Acabamento:
Fosco

Diluição:
50% com água potável na primeira pintura sobre reboco, gesso, drywall, fibrocimento, concreto ou textura.

20% com água potável em repintura, massa corrida e massa acrílica

Rendimento Acabado:
18 l: até 120 m²
3,6 l: até 24 m²

CORES

Branco-neve

OUTRAS SUPERFÍCIES - **GESSO & DRYWALL**

RESINA ACRÍLICA
(BASE SOLVENTE)



A resina que dá brilho e protege.

Dura e dá brilho

Impermeabiliza sua superfície

Protege da chuva e do sol[1] e facilita a limpeza

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Indicado para:
Interior e exterior

Principal Benefício:
Impermeabiliza, protege da chuva, do sol e mofo

Acabamento:
Brilhante

Diluição:
Pronto para uso

Rendimento Acabado:
18 l: até 180 m²
5 l: até 50 m²

CORES

Incolor

SUMÁRIO DISCLAIMERS

RESINA ACRÍLICA
(BASE ÁGUA: + PRÁTICO)



A resina acrílica base água que dá brilho e seca rápido.

Dura e dá brilho

Impermeabiliza sua superfície

Protege da chuva[1], do sol e mofo[2]

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Indicado para:
Interior e exterior

Principal Benefício:
Impermeabiliza, protege da chuva, do sol e mofo

Acabamento:
Brilhante

Diluição:
Pronto para uso

Rendimento por demão:
18 l: até 225 m²
3,6 l: até 45 m²

CORES

Branco

Incolor

Vermelho-óxido

Cinza

Cerâmica-ônix

Marfim

Cerâmica-telha

OUTRAS SUPERFÍCIES - RESINA ACRÍLICA (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)

VERNIZ ACRÍLICO



O verniz que enche sua pintura de durabilidade.

Dá brilho[1] para sua superfície

Impermeabiliza e dá resistência

Fácil de limpar

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Indicado para:
Interior e exterior

Principal Benefício:
Impermeabiliza e dá resistência

Acabamento:
Brilhante

Diluição:
Pronto para uso

Intensidade do Brilho:



Secagem:
4 horas entre demãos

Rendimento por demão:
18 l: até 250 m²
3,6 l: até 50 m²

SUMÁRIO DISCLAIMERS

OUTRAS SUPERFÍCIES - **VERNIZ ACRÍLICO**

SILICONE



O silicone que mantém a naturalidade da sua superfície.

Mantém a aparência natural

Repele a água

Ação protetora

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Indicado para:
Interior e exterior

Principal Benefício:
Protege e mantém a aparência natural

Acabamento:
Fosco

Diluição:
Pronto para uso

Intensidade do Brilho:
Sem brilho

Secagem:
1 a 2 horas entre demãos

Rendimento por demão:
5 l: até 17 m²

OUTRAS SUPERFÍCIES - **SILICONE**

MULTISSUPERFÍCIES
(BASE ÁGUA: + PRÁTICO)



Tinta epóxi base água que renova todo tipo de superfície.[1]

Limpe sem perder a cor

Seca em 30 min. ao toque[2]

Protege do mofo[3]

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Indicado para:
Interior e exterior

Principal Benefício:
Tinta epóxi base água, que renova todo tipo de superfície. Mesmo!

Ideal para:
Azulejo, pastilha, vidro, alvenaria, madeira e metal, massa acrílica, reboco novo, concreto, concreto novo, alumínio, PVC, galvanizado zincado, acrílico, fórmica, MDF e polietileno

Acabamento:
Acetinado

Diluição:
1ª demão: 30% com água potável.
Restante: 10% com água potável

Intensidade do Brilho:

Secagem:
3 horas entre demãos

Rendimento por demão:
3,6 l: até 70 m²
3,2 l: até 62 m²
900 ml: até 18 m²
800 ml: até 16 m²

CORES

Branco

São mais de 1.700 cores pra combinar com você

OUTRAS SUPERFÍCIES - **MULTISSUPERFÍCIES (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)**

SUPER EPÓXI

A tinta esmalte que renova com resistência e aderência.



Alta aderência e resistência[1]

Alto brilho[2]

Fácil de limpar

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Indicado para:
Interior e exterior

Principal Benefício:
Resistente à água e umidade, com ótima aderência e fácil de limpar

Ideal para:
Reboco, concreto, azulejo, piso, metal, fórmica e madeira não resinosa

Acabamento:
Brilhante

Diluição:
15% com Suvinil Diluente Epóxi

Intensidade do Brilho:



Secagem:
16 a 48 horas entre demãos

Rendimento por demão:
2,7 l: até 50 m²

CORES

Branco

SUMÁRIO

OUTRAS SUPERFÍCIES - **SUPER EPÓXI**

LINHA EPÓXI

Os complementos que dão **mais resistência e durabilidade** para a sua pintura.



Diluente + **Esmalte** + **Catalisador** + **Fundo Branco**

SISTEMA EPÓXI: ALTA RESISTÊNCIA E ADERÊNCIA PARA SUA PINTURA

CORES

Branco

Acabamento:
Brilhante

SUMÁRIO DISCLAIMERS



Clique em uma das abas para ir
à categoria correspondente

PAREDES E TETOS | FACHADAS E MUROS | EFEITOS | TEXTURAS | ESMALTES | VERNIZES E STAIN | OUTRAS



PRÉ-PINTURA E COMPLEMENTOS

A gente sabe o quanto é importante prepararmos as paredes, madeiras, metais e outras superfícies para um bom resultado. Por isso, temos uma linha feita para aplicar antes de pintar e deixar tudo lindo, do começo ao fim.

Além disso, entendemos que, dentro do processo de pintura, possa se fazer necessário adicionarmos proteção ou, ainda, darmos uma fi nalização especial.

Correção & nivelamento

MASSA ACRÍLICA



A massa para paredes internas e também expostas ao sol e à chuva.

Corrige imperfeições da sua parede

Para paredes externas ou internas

Fácil de limpar

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ideal para:
Alvenaria

Diluição:
Pronto para uso. Se necessário, adicionar água da seguinte forma:
25 kg: até 1,3 l
5,5 kg: até 300 ml
1,3 kg: até 75 ml

Embalagem/rendimento (m2/demão/massa fina):
25 kg: até 80 m²
5,5 kg: até 17,6 m²
1,3 kg: até 4,1 m²

SUMÁRIO

Correção & nivelamento

MASSA CORRIDA



A massa por trás de uma boa pintura.

Corrige imperfeições da sua parede

Aplique em superfícies internas e secas

Fácil de aplicar, fácil de lixar

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ideal para:
Alvenaria

Diluição:
Pronto para uso. Se necessário, adicionar água da seguinte forma:
25 kg: até 1,3 l
5,7 kg: até 300 ml
1,4 kg: até 75 ml

Embalagem/rendimento (m2/demão/massa fina):
25 kg: até 80 m²
5,7 kg: até 18 m²
1,4 kg: até 4,4 m²

SUMÁRIO

Correção & nivelamento

SELATRINCA



O selante que preenche e se adapta à sua parede.

Preenche as trincas da parede

Tecnologia com partículas emborrachadas

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ideal para:
Alvenaria, superfície com trinca ou fissura

Diluição:
Pronto para uso

Embalagem/rendimento (m2/demão/massa fina):
430 g: até 3 m lineares
5,04 kg: até 30 m lineares

SUMÁRIO

Preparação

SELADOR ACRÍLICO



O selador para completar e melhorar sua pintura.

Prepara a parede pra primeira pintura

Aumenta o rendimento da tinta

Cobre e preenche os poros

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ideal para:
Alvenaria

Diluição:
10% com água

Embalagem/rendimento (m2/demão/massa fina):
18 l: até 120 m²
3,6 l: até 24 m²

SUMÁRIO

Preparação

LIQUIBASE



A base que sela e deixa sua parede uniforme antes de pintar.

Sela a parede antes de pintar

Aumenta o rendimento da tinta

Ideal para paredes internas

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ideal para:
Alvenaria

Diluição:
50% a 100% com água

Embalagem/rendimento (m2/demão/massa fina):
18 l: até 225 m²
3,6 l: até 45 m²

SUMÁRIO

Preparação

FUNDO PREPARADOR



Preparação e durabilidade para a pintura.

Fixa partículas soltas

Prepara e deixa a superfície uniforme

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ideal para:
Alvenaria e piso cimentado

Diluição:
Gesso: 10% a 100% com água
Demais superfícies: 10% a 20% com água

Embalagem/rendimento (m2/demão/massa fina):
18 l: até 275 m²
3,6 l: até 55 m²
0,9 ml: até 14 m²

SUMÁRIO

Aditivo

BRILHO EXTRA



Brilho e proteção extra pra sua parede.

Mais brilho para a sua parede

Reduz a aderência da sujeira

Facilita a limpeza

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ideal para:
Alvenaria

Diluição:
Pronto para uso

Embalagem/rendimento (m2/demão/massa fina):
De acordo com o brilho desejado

SUMÁRIO

CORANTES

Corante à base de água para tintas decorativas.



Tinge intensamente

Fácil de homogeneizar

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diluição:
Pronto para uso

Embalagem:
50 ml

CORES


Amarelo


Azul


Castanho


Laranja


Verde


Vermelho


Ocre


Preto

SUMÁRIO

PRÉ-PINTURA E COMPLEMENTOS - **CORANTES**

SUVIFLEX



O impermeabilizante flexível e elástico que protege a sua parede.

Sela e impermeabiliza a parede

Previne fissuras e infiltrações de batida de chuva

Aumenta o rendimento e a durabilidade da tinta

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diluição:
10% com água potável

Embalagem/rendimento (m²/demão):
21 kg/18 l: 250 a 300 m²
14 kg/12 l: 165 a 200 m²
4,2 kg/3,6 l: 50 a 60 m²

SUMÁRIO

MANTA LÍQUIDA



O impermeabilizante que se adapta ao tempo lá fora.

Tudo pronto em 2 demãos[1]

Seu aliado contra infiltrações

Evita umidade e combate mofo e algas

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diluição:
20% com água potável na primeira demão.
Pronto para uso nas seguintes

Embalagem/rendimento (m²/demão):
14 kg: até 15 m²
5 kg: até 5,4 m²

SUMÁRIO DISCLAIMERS

Correção & nivelamento

MASSA PARA MADEIRA



A massa que deixa sua madeira uniforme.

Corrige imperfeições da sua madeira

Para deixar sua madeira bem lisa

Fácil de aplicar e preencher

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diluição:
Pronta para uso

Embalagem/rendimento (m²/demão):
5,5 kg: até 15 m²
1,3 kg: até 4 m²

SUMÁRIO

Preparação

SELADORA PARA MADEIRA



A seladora que dá um toque suave pra sua madeira.

Preenche os veios da sua madeira

Para seu verniz render mais

Acabamento encerado

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diluição:
Acabamento encerado:
80% a 100%

Madeira nova:
(para selar): até 30%

Embalagem/rendimento (m²/demão):
Acabamento encerado:
3,6 l: até 85 m²
900 ml: até 20 m²

Madeira nova:
3,6 l: até 40 m²
900 ml: até 10 m²

SUMÁRIO

Preparação

FUNDO BRANCO FOSCO



Aumenta o rendimento do esmalte e nivela a superfície de madeira.

Aumenta o rendimento do seu esmalte

Preenche os veios da madeira

Protege sua superfície das manchas[1]

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ideal para:
Uniformizar a absorção em superfície de madeira, melhorando o rendimento do Esmalte Base Solvente

Diluição:
Madeira nova: diluir com 20% a 30% com Suvinil Aguarrás

Embalagem/rendimento (m²/demão/massa fina):
3,6 l: até 30 m²
900 ml: até 8 m²

SUMÁRIO DISCLAIMERS

Preparação

FUNDO SECA RÁPIDO



O fundo base água que aumenta o rendimento do esmalte.

Seca em 30 minutos ao toque

Para madeira, alumínio, galvanizados, PVC e alvenaria

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ideal para:
Uniformizar a absorção em superfície de madeira, alumínio e galvanizado, melhorando o rendimento do Esmalte Base Água

Diluição:
10% com água potável

Embalagem/rendimento (m²/demão):
3,6 l: até 60 m²
900 ml: até 15 m²

SUMÁRIO

Preparação

FUNDO PARA GALVANIZADOS



O fundo que prepara e melhora a aderência do esmalte.

Para superfícies galvanizadas, zincadas e de alumínio

Você pinta e a pintura não descasca

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ideal para:
Proteger e dar aderência ao esmalte na aplicação sobre superfície galvanizada, zincada ou de alumínio

Diluição:
10% com Suvinil Aguarrás

Embalagem/rendimento (m^2/demão):
3,6 l: até 60 m^2
900 ml: até 15 m^2

SUMÁRIO

Preparação

ZARCÃO



O zarcão que reforça a proteção contra corrosão e oxidação da superfície ferrosa.

Previne a ferrugem[1]

Aumenta a durabilidade da pintura

Tecnologia de alta aderência

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ideal para:
Proteger superfície ferrosa, nova ou com vestígio de ferrugem, antes da aplicação dos Esmaltes Suvinil

Diluição:
10% com Suvinil Aguarrás

Embalagem/rendimento (m²/demão):
3,6 l: até 30 m²
900 ml: até 8 m²

SUMÁRIO DISCLAIMERS

Aditivo

AGUARRÁS



O diluente que sua pintura merece.

Usado também para limpar as ferramentas

Dilui vernizes, esmaltes e complementos sintéticos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

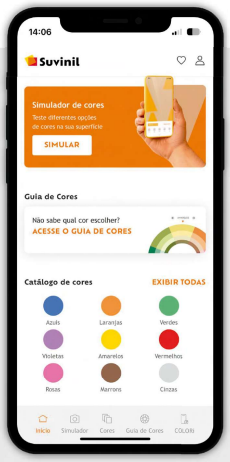
Embalagens:
5 l, 900 ml e 400 ml

SUMÁRIO

SUVINIL DIGITAL

Todas as facilidades da Suvinil na palma da sua mão

Descubra cores, produtos, tendências, pintores profissionais e muito mais com nossas ferramentas digitais



APP TESTE A SUA COR

Com o **app Suvinil Teste Sua Cor**, ficou fácil explorar e escolher a nova cor com confiança!

Em um só app, você explora nosso **leque digital** ou é guiado pela Suvinil e encontra a cor perfeita para os ambientes.

Pra te dar mais segurança, utilize o **simulador de pintura:** abra a câmera do seu celular e, com um toque, teste a sua nova cor. O app é um excelente ponto de partida pra sua próxima pintura.

Download gratuito em:

Google Play

App Store

TESTE AGORA

DESCUBRA SUA TINTA

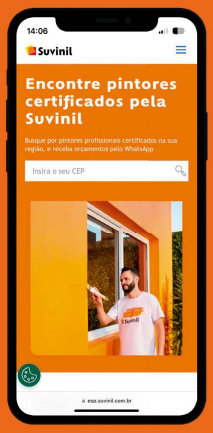
Escolher tinta é um processo que requer bastante atenção. Deixamos tudo mais simples e prático, prezando pela **qualidade da pintura desde a etapa de preparação até as demãos finais.**

Utilize a nossa ferramenta e tenha uma excelente experiência.

Com **passos simples** e intuitivos, que consideram as características de vivência de cada cômodo da casa, a plataforma ajuda a encontrar a tinta ideal para a aplicação.



DESCUBRA AGORA



★★★★★

Excelente profissional. Muito caprichoso em tudo e principalmente total confiança!
Wesley S.

★★★★★

Organizado, pontual e no final da obra não deixa nada de sujeira
Poliane P.

ENCONTRE SEU PINTOR

Com Suvinil Encontre Seu Pintor, você tem acesso direto a pintores e pintoras certificados pela Suvinil na sua região.

Navegue pelos perfis de profissionais de pintura, veja fotos de trabalhos anteriores e confira avaliações de outros clientes sobre o serviço. Ou, ainda, conte com a ajuda da Suvinil para selecionar o profissional ideal pertinho de você.

Aí fica fácil: é só solicitar seu orçamento, falar diretamente com nossos profissionais treinados e certificados pela Suvinil e pronto!

ENCONTRE AGORA

SUMÁRIO



DISCLAIMERS

FOSCO SEMPRE LIMPO

1. Sem cheiro em até 4 horas após a aplicação, segundo avaliação realizada pelo instituto PERCEPTION, em painel treinado com especialistas, que avaliaram o cheiro após aplicação como fraco/não detectável.

2. Escalas criadas para facilitar comparação e diferenciação entre produtos do portfólio de Suvinil.

3. Resultado de disfarce de imperfeições depende do estado inicial ou preparação da parede.

4. Manchas de: caneta hidrográfica, lápis de cor, molhos, gordura, manchas de batom, marcas de mãos, sangue de pernilongo, poeira e fuligem. Danos gerados na superfície da tinta em maior profundidade podem provocar mudanças no aspecto.

TOQUE BRILHO

1. Sem cheiro em até 4 horas após a aplicação, segundo avaliação realizada pelo instituto PERCEPTION, em painel treinado com especialistas, que avaliaram o cheiro após aplicação como fraco/não detectável.

2. Escalas criadas para facilitar comparação e diferenciação entre produtos do portfólio de Suvinil.

3. Resultado de disfarce de imperfeições depende do estado inicial ou preparação da parede.

TOQUE SEDA

1. Sem cheiro em até 4 horas após a aplicação, segundo avaliação realizada pelo instituto PERCEPTION, em painel treinado com especialistas, que avaliaram o cheiro após aplicação como fraco/não detectável.

2. Escalas criadas para facilitar comparação e diferenciação entre produtos do portfólio de Suvinil.

3. Resultado de disfarce de imperfeições depende do estado inicial ou preparação da parede.

TOQUE FOSCO COMPLETO

1. Sem cheiro em até 4 horas após a aplicação, segundo avaliação realizada pelo instituto PERCEPTION, em painel treinado com especialistas, que avaliaram o cheiro após aplicação como fraco/não detectável.

2. Escalas criadas para facilitar comparação e diferenciação entre produtos do portfólio de Suvinil.

3. Resultado de disfarce de imperfeições depende do estado inicial ou preparação da parede.

TOQUE FOSCO

1. Sem cheiro em até 4 horas após a aplicação, segundo avaliação realizada pelo instituto PERCEPTION, em painel treinado com especialistas, que avaliaram o cheiro após aplicação como fraco/não detectável.

2. Escalas criadas para facilitar comparação e diferenciação entre produtos do portfólio de Suvinil.

3. Resultado de disfarce de imperfeições depende do estado inicial ou preparação da parede.

RENDE E COBRE MUITO

1. Sem cheiro em até 4 horas após a aplicação, segundo avaliação realizada pelo instituto PERCEPTION, em painel treinado com especialistas, que avaliaram o cheiro após aplicação como fraco/não detectável.

2. Escalas criadas para facilitar comparação e diferenciação entre produtos do portfólio de Suvinil.

3. Resultado de disfarce de imperfeições depende do estado inicial ou preparação da parede.

FACHADA PROTEGIDA EMBORRACHADA

1. Fissuras são rachaduras até 0,3 mm. Validação pela norma ABNT NBR 13321 (Membrana Acrílica para Impermeabilização).

2. Escalas criadas para facilitar comparação e diferenciação entre produtos do portfólio de Suvinil.

3. Validação pela norma ABNT NBR 15380 (resistência à radiação UV e à condensação de água pelo ensaio acelerado).

4. Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987 com critério de desempenho “resiste”.

5. Termo de garantia: verifique o termo de garantia na embalagem do produto.

6. De acordo com a NBR 16548, o produto Fachada Protegida Emborrachada apresenta alongamento na ruptura maior que 100% e resistência à tração na ruptura maior que 1,5 Mpa. Com o atendimento desses quesitos normativos, garantimos sua parede com mais resistência e livre de fissuras e infiltrações.

FACHADA PROTEGIDA SUPER COBERTURA

1. Escalas criadas para facilitar comparação e diferenciação entre produtos do portfólio de Suvinil.

2. Validação pela norma ABNT NBR 15380 (resistência à radiação UV e à condensação de água pelo ensaio acelerado).

3. Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987 com critério de desempenho “resiste”.

4. Segundo ensaio normatizado NBR 14942, Suvinil Fachada Protegida Super Cobertura apresenta rendimento acabado maior que 170 m2/18 L, ao passo que o mínimo exigido para esta mesma propriedade para uma tinta da categoria super premium é de 150 m2/18 L, segundo NBR 15079. Menos demãos comparado a uma tinta premium.

FACHADA PROTEGIDA

1. Escalas criadas para facilitar comparação e diferenciação entre produtos do portfólio de Suvinil.

2. Validação pela norma ABNT NBR 15380 (resistência à radiação UV e à condensação de água pelo ensaio acelerado).

3. Resistência ao crescimento de fungos em placa de Petri, com lixiviação de acordo com a ABNT NBR 15987 com critério de desempenho “resiste”.



TOQUE DA TERRA

Na continuação de pintura, pode haver variação de cor na aplicação de um lote para outro. Isso se dá pelo fato de a pigmentação da massa ser feita por meio de argila. Por se tratar de uma pigmentação natural, a cor pode sofrer alterações em ambientes com alta incidência de raios solares. Após a aplicação dessa massa, não é recomendado aplicar retoques e emendas sobre a pintura.

CIMENTO QUEIMADO

1. 18 kg disponível somente na cor Avenida Expressa.

LOUSA & COR

1. Baixo odor se comparado com Esmalte Fosco Suvinil à base solvente.

COR & PROTEÇÃO

1. Termo de garantia: o Suvinil Esmalte Cor & Proteção foi feito para dar proteção e durabilidade para madeiras e metais. Aplicando o Suvinil Esmalte Cor & Proteção de acordo com todas as instruções das embalagens, a Suvinil garante a durabilidade da pintura por até 10 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Com o passar do tempo, ele pode perder um pouco do brilho, mas isso não compromete sua performance e garantia. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do esmalte acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de esmaltes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Esmalte Cor & Proteção são desconhecidos pela Suvinil.

2. Conforme NBR 11003
Tintas - determinação da aderência.

COR & PROTEÇÃO (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)

1. Termo de garantia: Suvinil Cor & Proteção (Base Água) foi feita para dar proteção e durabilidade para as suas madeiras, metais e alvenaria. Aplicando Suvinil Cor & Proteção (Base Água) de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante a durabilidade da pintura por até 10 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Com o passar do tempo, ela pode perder um pouco do brilho, mas isso não compromete sua performance e garantia. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do esmalte acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de esmaltes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Cor & Proteção (Base Água) são desconhecidos pela Suvinil.

2. Conforme NBR 11003 Tintas - determinação da aderência.

3. Em comparação a esmaltes formulados com resina alquídica à base de óleo vegetal semissecativo (Suvinil Cor & Proteção).

4. Atenção: a tinta esmalte seca nos tempos indicados dentro das condições adequadas de temperatura e umidade (próximo de 25ºC e umidade relativa do ar em torno de 70%).

COR & PROTEÇÃO GRAFITE

1. Termo de garantia: a Suvinil Cor & Proteção Grafite foi feita para dar proteção e durabilidade, podendo ser aplicada direto nos materiais ferrosos. Aplicando a Suvinil Cor & Proteção Grafite de acordo com todas as instruções das embalagens, a Suvinil garante a durabilidade da pintura por até 10 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do esmalte acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de esmaltes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Cor & Proteção Grafite são desconhecidos pela Suvinil.

2. Conforme NBR 11003 Tintas - determinação da aderência.

COR & PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM

1. Termo de garantia: a Suvinil Cor & Proteção Contra Ferrugem foi feita para dar proteção e durabilidade para metais. Aplicando a Suvinil Esmalte Contra Ferrugem de acordo com todas as instruções das embalagens, a Suvinil garante a durabilidade da pintura por até 10 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Com o passar do tempo, ela pode perder um pouco do brilho, mas isso não compromete sua performance e garantia. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do esmalte acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de esmaltes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Esmalte Contra Ferrugem são desconhecidos pela Suvinil.

2. Conforme NBR 11003 Tintas - determinação da aderência.

3. Resiste a 120 horas de exposição, segundo NBR 10254 - avaliação de proteção de superfícies de aço contra corrosão por exposição à névoa sólida.

COR & PROTEÇÃO SEMPRE BRANCO

1. Termo de garantia: o Suvinil Esmalte Cor & Proteção Sempre Branco foi feito para dar proteção e durabilidade para madeiras e metais. Aplicando o Suvinil Esmalte Cor & Proteção Sempre Branco de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante a durabilidade da pintura por até 10 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Com o passar do tempo, ele pode perder um pouco do brilho, mas isso não compromete sua performance e garantia. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do esmalte acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de esmaltes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Esmalte Cor & Proteção Sempre Branco são desconhecidos pela Suvinil.

2. Conforme NBR 11003 Tintas - determinação da aderência.

3. Em comparação ao Suvinil Esmalte Cor & Proteção Base Solvente.

PROTEÇÃO MÁXIMA DECK (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)

1. Termo de garantia: o Suvinil Verniz Proteção Máxima Deck foi especialmente formulado para conferir proteção e durabilidade a madeiras. Sua performance é garantida pelo prazo de 8 anos conforme testes de intemperismo natural, desde que rigorosamente observadas todas as instruções de preparação e aplicação constantes da embalagem. Importante: em decorrência das características da madeira na qual Suvinil Verniz Proteção Máxima Deck venha a ser aplicado, e das condições climáticas a que a superfície esteja sujeita, poderá ocorrer a perda parcial do brilho inicialmente obtido e/ou variação da cor da madeira. Recomenda-se aplicar uma demão farta do produto para manutenção do brilho e beleza da madeira. No entanto, uma vez observadas as instruções de preparação e aplicação do produto, as características de proteção à madeira estarão intactas. Esta garantia se restringe à reposição do Suvinil Verniz Proteção Máxima Deck e está condicionada à apresentação da nota fiscal original de compra. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não são cobertas pela garantia fissuras e/ou rachaduras decorrentes da dilatação ou contração da superfície.

2. Conforme teste de intemperismo natural.

3. Conforme testes internos.

PROTEÇÃO MÁXIMA

Termo de garantia: o Suvinil Verniz Proteção Máxima foi feito para dar proteção e durabilidade para as suas madeiras. Aplicando o Suvinil Verniz Proteção Máxima de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante que sua proteção vá durar até 8 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Dependendo da madeira ou das condições climáticas, seu verniz pode perder um pouco do brilho, o que não prejudica sua performance e garantia. Para manter o brilho e fazer manutenção da superfície, recomendamos passar uma demão de Suvinil Verniz Proteção Máxima a cada 2 anos. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do verniz acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de vernizes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Verniz Proteção Máxima são desconhecidos pela Suvinil.

2. Conforme teste de intemperismo natural. Conforme NBR 15987 - determinação da resistência de tintas, vernizes e complementos ao crescimento de fungos em placas de Petri com lixiviação.

3. Proteção por meio de resina, pigmento e aditivos UV em dosagens que garantam maior proteção e vida útil da película.

PROTEÇÃO TRIPLA (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)

1. Termo de garantia: o Suvinil Verniz Proteção Tripla (Base Água) foi feito para dar proteção e durabilidade para as suas madeiras. Aplicando o Suvinil Verniz Proteção Tripla (Base Água) de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante que sua proteção vá durar até 5 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Dependendo da madeira ou das condições climáticas, seu verniz pode perder um pouco do brilho, o que não prejudica sua performance e garantia. Para manter o brilho e fazer manutenção da superfície, recomendamos passar uma demão de Suvinil Verniz Proteção Tripla a cada 2 anos. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do verniz acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de vernizes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Verniz Proteção Tripla são desconhecidos pela Suvinil.

2. Conforme teste de intemperismo natural.

3. Além da proteção proveniente da resina e pigmentos, tem em sua composição aditivos protetores UV.

4. O verniz seca em 30 minutos ao toque dentro das condições adequadas de temperatura e umidade (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%).

PROTEÇÃO TRIPLA

1. Termo de garantia: o Suvinil Proteção Tripla foi feito para dar proteção e durabilidade para as suas madeiras. Aplicando o Suvinil Proteção Tripla de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante que sua proteção vá durar até 5 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Dependendo da madeira ou das condições climáticas, seu verniz pode perder um pouco do brilho, o que não prejudica sua performance e garantia. Para manter o brilho e fazer manutenção da superfície, recomendamos passar uma demão de Suvinil Proteção Tripla a cada 2 anos. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos.
Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do verniz acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de vernizes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Proteção Tripla são desconhecidos pela Suvinil.

2. Conforme teste de intemperismo natural.

3. Além da proteção proveniente da resina e pigmentos, tem em sua composição aditivos protetores UV.

PROTEÇÃO DUPLA TINGIDOR

1. Termo de garantia: o Suvinil Proteção Dupla Tingidor foi feito para dar proteção e durabilidade para as suas madeiras. Aplicando o Suvinil Proteção Dupla Tingidor de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante que sua proteção vá durar até 3 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Dependendo da madeira ou das condições climáticas, seu verniz pode perder um pouco do brilho, o que não prejudica sua performance e garantia. Para manter o brilho e fazer manutenção da superfície, recomendamos passar uma demão de Suvinil Proteção Dupla Tingidor a cada 1 ano. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do verniz acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de vernizes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Proteção Dupla Tingidor são desconhecidos pela Suvinil.

2. Conforme teste de intemperismo natural.

3. Proveniente da resina + pigmento. A resina é responsável por formar uma película protetora sobre madeira e os pigmentos óxidos transparentes atuam como protetores contra raios UV.

PROTEÇÃO DUPLA

1. Termo de garantia: o Suvinil Verniz Proteção Dupla foi feito para dar proteção e durabilidade para as suas madeiras. Aplicando o Suvinil Verniz Proteção Dupla de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante que sua proteção vá durar até 3 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Dependendo da madeira ou das condições climáticas, seu verniz pode perder um pouco do brilho, o que não prejudica sua performance e garantia. Para manter o brilho e fazer manutenção da superfície, recomendamos passar uma demão de Suvinil Verniz Proteção Dupla a cada 1 ano. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do verniz acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de vernizes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Verniz Proteção Dupla são desconhecidos pela Suvinil.

2. Conforme teste de intemperismo natural.

3. Proveniente da resina + pigmento. A resina é responsável por formar uma película protetora sobre madeira e os pigmentos óxidos transparentes atuam como protetores contra raios UV.

STAIN PROTETOR

1. Termo de garantia: o Suvinil Stain Protetor foi feito para dar proteção e durabilidade para as suas madeiras. Aplicando o Suvinil Stain Protetor de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante que sua proteção vá durar até 3 anos (dentro das condições naturais de clima e desde que nossas instruções sejam seguidas). Dependendo da madeira ou das condições climáticas, seu stain pode perder um pouco do brilho, o que não prejudica sua performance e garantia. Para manter o brilho e fazer manutenção da superfície, recomendamos passar uma demão de Suvinil Stain Protetor a cada 1 ano. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do stain acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de stain de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Stain Protetor são desconhecidos pela Suvinil.

2. Conforme teste de intemperismo natural.

PROTEÇÃO BÁSICA (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)

1. Termo de garantia: o Suvinil Verniz Proteção Básica foi feito para dar proteção e durabilidade para as suas madeiras. Aplicando o Suvinil Verniz Proteção Básica de acordo com todas as instruções da embalagem, a Suvinil garante que seu brilho vá durar até 2 anos, desde que rigorosamente observadas todas as instruções de preparação e aplicação constantes da embalagem. Dependendo da madeira, seu verniz pode perder um pouco do brilho, o que não prejudica sua performance e garantia. Quando for usar a garantia Suvinil, não esqueça: você precisa ter seguido todas as instruções de uso e aplicação do produto, além de ter a nota fiscal de compra em mãos. Nossa garantia não se aplica nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e também não assegura sua proteção quando a rachadura do verniz acontecer porque a superfície contraiu ou dilatou ou ainda a aplicação de vernizes de outros fabricantes, uma vez que sua composição e desempenho sobre Suvinil Verniz Proteção Básica são desconhecidos pela Suvinil.

2. O verniz seca nos tempos indicados, dentro das condições adequadas de temperatura e umidade (próximo de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%).

PISOS

1 e 3. Conforme avaliação realizada em julho de 2020 por laboratório acreditado, de acordo com a norma ABNT NBR 14940.

2. De acordo com teste normatizado NBR 14942. O rendimento poderá variar de acordo com a cor do produto.



TETOS

1. Comprovado através de testes internos, conforme NBR 14942.

2. Comparado a tintas que não possuem aditivo antirrespingo.

3. Comprovado através de testes internos, conforme NBR 14941.



GESSO & DRYWALL

1. Comprovado através de testes internos, conforme NBR 14942.

RESINA ACRÍLICA (BASE SOLVENTE)

1. Comprovado por meio de testes internos de intemperismo.

RESINA ACRÍLICA (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)

1. Comprovado por meio de testes internos de intemperismo.

2. Comprovado por meio de testes internos conforme NBR 15987.



VERNIZ ACRÍLICO

1. Conforme NBR 15299.

SILICONE

1. Comprovado por meio de testes internos de intemperismo.

2. Comprovado por meio de testes internos conforme NBR 15987



MULTISSUPERFÍCIES (BASE ÁGUA: + PRÁTICO)

1. Pode ser aplicada em todo tipo de superfície: madeira, metal, azulejo, pastilha, vidro e alvenaria, sem perder cor e acabamento.

2. Atenção: a secagem em 30 minutos é obtida em condições adequadas de temperatura próxima de 25°C e umidade relativa do ar em torno de 70%.

3. Conforme NBR 15987.



LINHA EPÓXI

1. Conforme NBR 11003. 2. Conforme NBR 15299.

MANTA LÍQUIDA

1. Demãos cruzadas e fartas proporcionam uma melhor performance e resistência do produto.

FUNDO BRANCO FOSCO

1. Além dos benefícios sobre a madeira, Suvinil Fundo Branco Fosco é também uma barreira em paredes e forros de gesso manchados por nicotina, gordura, caneta e fuligem, facilitando a repintura.



ZARCÃO

1. De acordo com teste normatizado ABNT NBR 10254 - protetivos temporários contra corrosão.

Suvinil

suvinil.com.br

SAC 0800 011 7558

As cores apresentadas neste guia são apenas referências, podendo existir divergências entre as cores apresentadas na tela e as cores reais dos produtos comercializados. Para escolha de cor, consulte o Leque de Cores da Suvinil.